

Západky s klíčem

Technopolymer, rychlá montáž

MATERIÁL

Technopolymer na bázi polyamidu (PA) vyztužený skelnými vlákny, barva černá, certifikovaný na samozhášivost podle normy UL-94 VO.

TĚSNÍCÍ KROUŽEK

Silikon, který je přímo aplikovaný na zadní stranu hlavy statoru.

PODLOŽKA S ELASTICKÝMI UPEVŇOVACÍMI KŘÍDELKY A SAMOŘEZNÉ ŠROUBY

Nerezová ocel.

KLÍČ

Technopolymer na bázi polyamidu (PA).

OTOČENÍ

90°.

STUPEŇ KRYTÍ IP

Stupeň krytí IP 65 dle tabulky EN 60529 (viz. strana A23).

STANDARDNÍ PŘEVODENÍ

- CQTF/A: dvojitá drážka pro klíč.
- CQTF/T: trojhranný čep pro klíč.

MAXIMÁLNÍ TRVALÁ PROVOZNI TEPLOTA

130 °C.

NÁSTROJ PRO DEMONTÁŽ (OBJEDNÁVÁ SE SAMOSTATNĚ)

Kód: 421550, popis: ATTREZZO CQT.FM, z nerezové oceli AISI 304.

VLASTNOSTI

Rychlá montáž na dveře z ocelového plechu tloušťky od 1 do 2 mm.

TECHNICKÁ DATA

Certifikace „VO“ podle normy UL-94 V (Underwriters Laboratories) (informace v kapitole Technická data (viz. strana A5) znamená, že vzorek plastových součástí s určitým tvarem a rozměry je ve vertikální poloze vystaven působení ohně po dobu 10 vteřin, přičemž se nesmí vytvořit rozžhavené kapky.


SPECIÁLNÍ PŘEVODENÍ NA VYŽÁDÁNÍ

- Jazyčky z pozinkované oceli.
- Západky a klíče dodávané samostatně.



MONTÁŽNÍ POKYNY

Západka se vkládá do montážního otvoru ve dveřích na vnější straně jazyčkem napřed (viz. obrázek). Jakmile podložka s elastickými upevňovacími křídélky zapadne, je zaručené úplné připevnění. Západky jsou dodávány s namontovaným jazyčkem pro rychlejší montáž.

V případě potřeby lze západku demontovat z vnitřní strany dveří pomocí nástroje pro demontáž (objednává se samostatně).

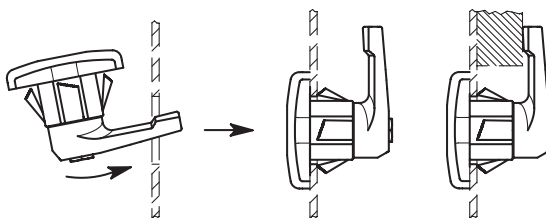

Montážní otvor

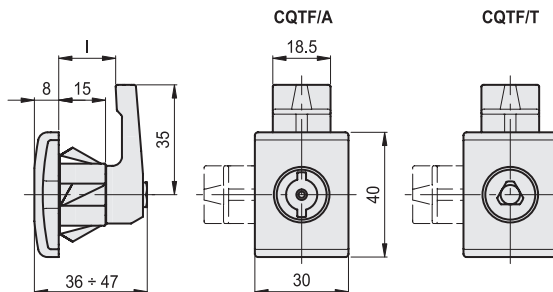

CQTF/A

Kód	Označení	l	ΔΔ
421261	CQTF/A-FM-35-18-AE-VO	18	25
421262	CQTF/A-FM-35-20-AE-VO	20	26
421263	CQTF/A-FM-35-22-AE-VO	22	27
421264	CQTF/A-FM-35-25-AE-VO	25	29
421265	CQTF/A-FM-35-30-AE-VO	30	34

CQTF/T

Kód	Označení	l	ΔΔ
421266	CQTF/T-FM-35-18-AE-VO	18	25
421267	CQTF/T-FM-35-20-AE-VO	20	26
421268	CQTF/T-FM-35-22-AE-VO	22	27
421269	CQTF/T-FM-35-25-AE-VO	25	29
421270	CQTF/T-FM-35-30-AE-VO	30	34

