

## Ruční kolečka

„Soft-touch“ technopolymer

### MATERIÁL

Vysoce odolný technopolymer na bázi polypropylenu (PP) potažený měkkým "soft-touch" chemicky vázaným elastomerem (TPE), tvrdost 70 Shore A, barva černá, matný povrch.

Potahovaný materiál je vhodný pro styk s potravinami (dle FDA CFR.21 a EU 10/2011).

### BAREVNÁ STŘEDOVÁ KRYTKA

Technopolymer na bázi polypropylenu (PP), v šesti standardních barvách Ergostyle, matný povrch.

Na vyžádání a pro dostatečné množství je možné dodat také v jiných barvách nebo s grafickými symboly, značkami a popisky.


### STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- **VCT-B-SOFT:** pouzdro z mosazi, slepý závitový otvor.
- **VCT-p-SOFT:** závitový čep z pozinkované oceli se zkoseným plochým koncem podle UNI 947 : ISO 4753 (informace v kapitole Technická data viz. strana A11).



ELESA Original design

### VCT-B-SOFT

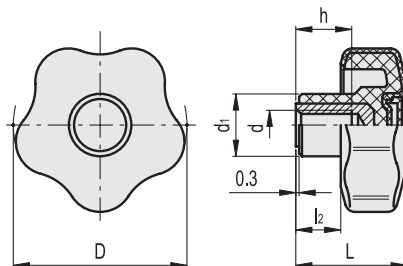

\* Doplníte označení barvy krytky, např.: 169894-C2 VCT.43 B-M8-SOFT-C2


C9 RAL9005 C2 RAL2004 C3 RAL7035 C4 RAL1021 C5 RAL5024 C6 RAL3000

### VCT-B-SOFT

| Kód      | Označení            | D  | d6H | L    | d1   | l2   | h  | C# [Nm] | ⚙️ |
|----------|---------------------|----|-----|------|------|------|----|---------|----|
| 169892-* | VCT.43 B-M6-SOFT-*  | 43 | M6  | 29   | 17   | 11   | 12 | 15      | 22 |
| 169894-* | VCT.43 B-M8-SOFT-*  | 43 | M8  | 29   | 17   | 11   | 13 | 18      | 20 |
| 169952-* | VCT.53 B-M8-SOFT-*  | 53 | M8  | 34   | 19   | 13   | 15 | 25      | 33 |
| 169954-* | VCT.53 B-M10-SOFT-* | 53 | M10 | 34   | 19   | 13   | 17 | 27      | 36 |
| 170013-* | VCT.66 B-M10-SOFT-* | 66 | M10 | 38.5 | 21.5 | 15.5 | 17 | 50      | 44 |
| 170015-* | VCT.66 B-M12-SOFT-* | 66 | M12 | 38.5 | 21.5 | 15.5 | 17 | 50      | 42 |
| 170062-* | VCT.77 B-M12-SOFT-* | 77 | M12 | 46   | 26   | 21   | 20 | 60      | 51 |

# "Maximální utahovací moment" vyjadřuje nejvyšší přípustný utahovací moment, při němž je za běžných podmínek kovová vložka dokonale a pevně ukotvená do plastu.

VCT-p-SOFT

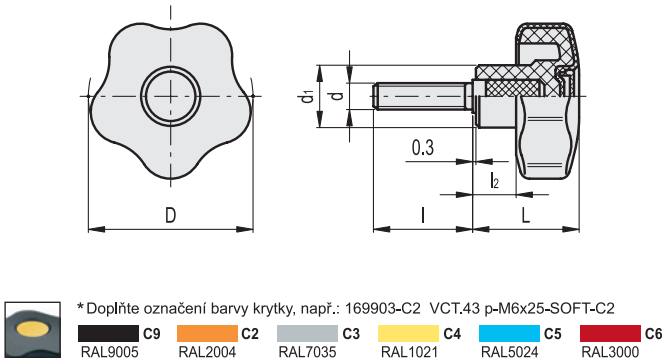

VCT-p-SOFT

| Kód      | Označení               | D  | d6g | L    | d1   | l  | l2   | C#<br>[Nm] | ⚖  |
|----------|------------------------|----|-----|------|------|----|------|------------|----|
| 169901-* | VCT.43 p-M6x16-SOFT-*  | 43 | M6  | 29   | 17   | 16 | 11   | 13         | 18 |
| 169902-* | VCT.43 p-M6x20-SOFT-*  | 43 | M6  | 29   | 17   | 20 | 11   | 13         | 19 |
| 169903-* | VCT.43 p-M6x25-SOFT-*  | 43 | M6  | 29   | 17   | 25 | 11   | 13         | 20 |
| 169905-* | VCT.43 p-M6x30-SOFT-*  | 43 | M6  | 29   | 17   | 30 | 11   | 13         | 21 |
| 169911-* | VCT.43 p-M8x16-SOFT-*  | 43 | M8  | 29   | 17   | 16 | 11   | 16         | 19 |
| 169912-* | VCT.43 p-M8x20-SOFT-*  | 43 | M8  | 29   | 17   | 20 | 11   | 16         | 20 |
| 169913-* | VCT.43 p-M8x25-SOFT-*  | 43 | M8  | 29   | 17   | 25 | 11   | 16         | 22 |
| 169915-* | VCT.43 p-M8x30-SOFT-*  | 43 | M8  | 29   | 17   | 30 | 11   | 16         | 24 |
| 169961-* | VCT.53 p-M8x16-SOFT-*  | 53 | M8  | 34   | 19   | 16 | 13   | 16         | 33 |
| 169963-* | VCT.53 p-M8x20-SOFT-*  | 53 | M8  | 34   | 19   | 20 | 13   | 16         | 34 |
| 169965-* | VCT.53 p-M8x30-SOFT-*  | 53 | M8  | 34   | 19   | 30 | 13   | 16         | 36 |
| 169967-* | VCT.53 p-M8x40-SOFT-*  | 53 | M8  | 34   | 19   | 40 | 13   | 16         | 38 |
| 169971-* | VCT.53 p-M10x20-SOFT-* | 53 | M10 | 34   | 19   | 20 | 13   | 23         | 36 |
| 169973-* | VCT.53 p-M10x30-SOFT-* | 53 | M10 | 34   | 19   | 30 | 13   | 23         | 40 |
| 169975-* | VCT.53 p-M10x40-SOFT-* | 53 | M10 | 34   | 19   | 40 | 13   | 23         | 44 |
| 169977-* | VCT.53 p-M10x50-SOFT-* | 53 | M10 | 34   | 19   | 50 | 13   | 23         | 48 |
| 170021-* | VCT.66 p-M10x20-SOFT-* | 66 | M10 | 38.5 | 21.5 | 20 | 15.5 | 37         | 46 |
| 170023-* | VCT.66 p-M10x30-SOFT-* | 66 | M10 | 38.5 | 21.5 | 30 | 15.5 | 37         | 49 |
| 170025-* | VCT.66 p-M10x40-SOFT-* | 66 | M10 | 38.5 | 21.5 | 40 | 15.5 | 37         | 52 |
| 170027-* | VCT.66 p-M10x50-SOFT-* | 66 | M10 | 38.5 | 21.5 | 50 | 15.5 | 37         | 56 |
| 170033-* | VCT.66 p-M12x30-SOFT-* | 66 | M12 | 38.5 | 21.5 | 30 | 15.5 | 46         | 52 |
| 170035-* | VCT.66 p-M12x40-SOFT-* | 66 | M12 | 38.5 | 21.5 | 40 | 15.5 | 46         | 56 |
| 170037-* | VCT.66 p-M12x50-SOFT-* | 66 | M12 | 38.5 | 21.5 | 50 | 15.5 | 46         | 60 |
| 170083-* | VCT.77 p-M12x30-SOFT-* | 77 | M12 | 46   | 26   | 30 | 21   | 68         | 53 |
| 170085-* | VCT.77 p-M12x40-SOFT-* | 77 | M12 | 46   | 26   | 40 | 21   | 68         | 57 |
| 170087-* | VCT.77 p-M12x50-SOFT-* | 77 | M12 | 46   | 26   | 50 | 21   | 68         | 62 |

# "Maximální utahovací moment" vyjadřuje nejvyšší přípustný utahovací moment, při němž je za běžných podmínek kovová vložka dokonale a pevně ukotvená do plastu.



Utahovací kolečka 2