

Madla oblouková

Hliník

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **A**: zadní montáž (slepé závitové otvory)
- Typ **B**: přední montáž

Hliník

práškově lakováno

barva černá RAL 9005, povrch s texturou **SW**

barva červená RAL 3000, povrch s texturou **RS**

barva stříbrná RAL 9006, povrch s texturou **SR**

eloxovaný hliník, barva přírodní **EL**


bez povrchové úpravy **BL**

INFORMACE

Způsob výroby ohýbáním z polotovaru umožňuje vyrobit **speciální délky** na přání i v relativně malém množství.

TECHNICKÉ INFORMACE

- Informace o pracovním zatížení (viz. strana A35)

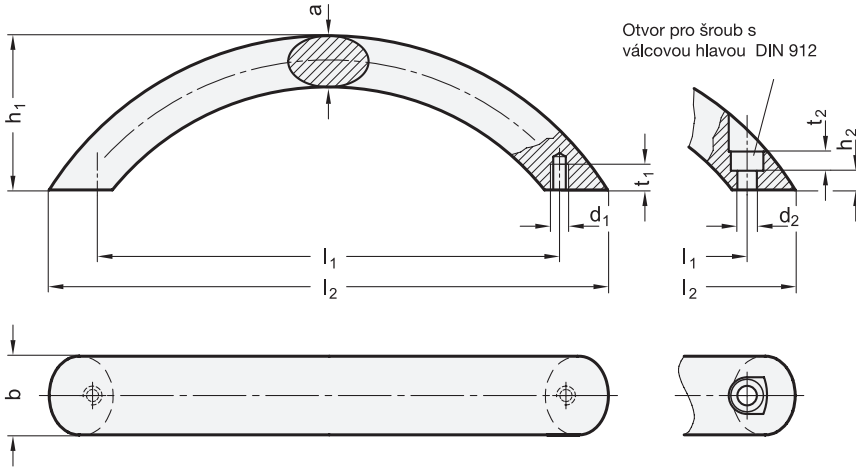

* Doplňte označení o povrchovou úpravu obloukového madla (SW, RS, SR, EL nebo BL)

SW RAL 9005 **RS** RAL 3000 **SR** RAL 9006 **EL** eloxováno **BL** přírodní

GN 565.4

Description	b	l1 ±0.25	l2 ≈	a	d1	d2	h1	h2	t1	t2	△
GN 565.4-20-160-A-*	20	160	185	13	M 6	-	50	-	8	-	106
GN 565.4-20-192-A-*	20	192	221	13	M 6	-	50	-	8	-	123
GN 565.4-26-160-A-*	26	160	190	17	M 8	-	57	-	11	-	188
GN 565.4-26-192-A-*	26	192	227	17	M 8	-	57	-	11	-	220
GN 565.4-20-160-B-*	20	160	185	13	-	5.3	50	5	-	5	108
GN 565.4-20-192-B-*	20	192	221	13	-	5.3	50	5	-	5	117
GN 565.4-26-160-B-*	26	160	190	17	-	6.4	57	6	-	6	190
GN 565.4-26-192-B-*	26	192	227	17	-	6.4	57	6	-	6	209