

Boční vodítka s valivými tělesy

Technopolymer, hliník, nerezová ocel

PROFIL

Hliník eloxovaný, barva přírodní, matný povrch.

PODPĚRA ČEPŮ

Technopolymer na bázi polyacetátu (POM), barva bílá.

ČEPY

Nerezová ocel AISI 304.

KLADKY

Technopolymer na bázi polyetylenu (PE), barva šedá.

STANDARDNÍ PŘÍKONÁNÍ

- **GLA-2-RS:** s tvarovanými valivými tělesy, kulový kontakt.
- **GLA-2-RC:** s válcovými valivými tělesy.
- **GLA-2-RT:** s tvarovanými valivými tělesy, válcový kontakt.

VLASTNOSTI A POUŽITÍ

Boční vodítka GLA-2 jsou samonosné konstrukce a jsou určena pro boční vedení produktů, které mají důležité svislé rozměry na pásových dopravnících (obrázek 1).

V závislosti na přepravovaném produktu se doporučuje používat následující:

- GLA-2-RS: pro vedení produktů v plechovkách nebo plastových nádobách;
- GLA-2-RC: pro vedení kartónových produktů pro zajištění vyšší plynulosti;
- GLA-2-RT: pro vedení skleněných produktů, v případě náhodného rozbití usnadňují odstranění úlomků.


Dodává se sestaveno v tyčích po 3 metrech délky.

SPECIÁLNÍ PŘÍKONÁNÍ NA VYŽÁDÁNÍ


- Boční vodítka s valivými tělesy v různých barvách.
- Boční vodítka s kolíky z technopolymeru na bázi acetálové pryskyřice (POM).

PŘÍSLUŠENSTVÍ NA VYŽÁDÁNÍ


- BDG: pozinkované ocelové spojovací lišty pro vodítka.
- TGL: krytka pro vodítka.
- PGL-2: oddělovací blok pro boční vodítka.
- MPG-P: Montážní čep
- MPG-V: šroub s kladivovou hlavou z pozinkované oceli (Viz GLA 1).

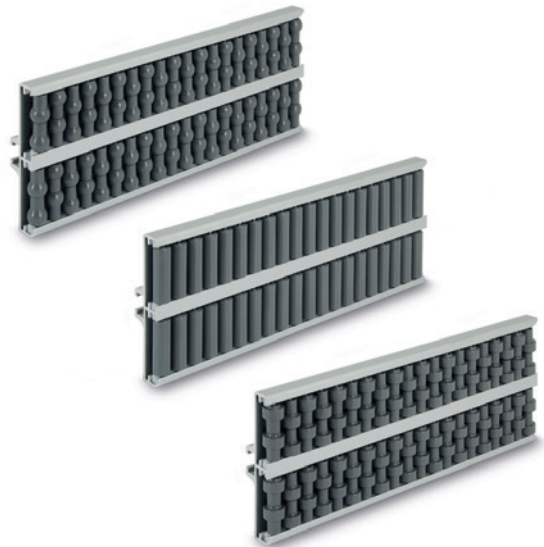


Obr.1

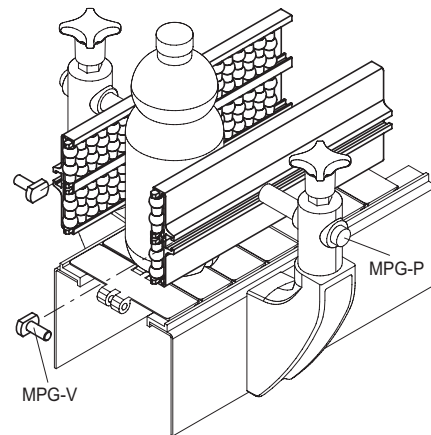


GLA-2-RS

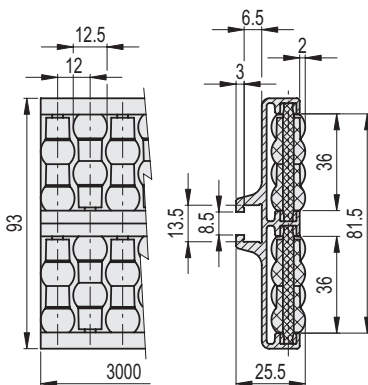

GLA-2-RC

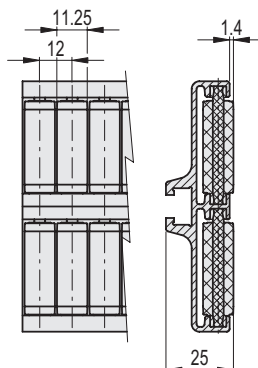

GLA-2-RT

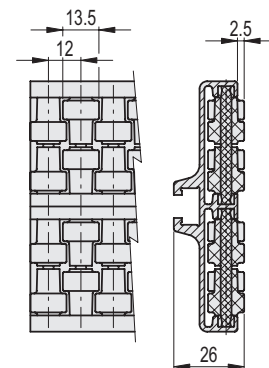

GLA-2-RS

STAINLESS STEEL

| Kód | Označení | ⚖️ |
|--------|------------------|------|
| 419111 | GLA-2-RS-93-3000 | 6600 |

GLA-2-RC

STAINLESS STEEL

| Kód | Označení | ⚖️ |
|--------|------------------|------|
| 419112 | GLA-2-RC-93-3000 | 6600 |

GLA-2-RT

STAINLESS STEEL

| Kód | Označení | ⚖️ |
|--------|------------------|------|
| 419113 | GLA-2-RT-93-3000 | 6600 |