

Držáky vedení

Technopolymer

MATERIÁL

Technopolymer na bázi polyamidu (PA) vyztužený skelnými vlákny, barva černá, matný povrch.

STANDARDNÍ PŘÍKONÁNÍ

Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem z nerezové oceli AISI 304, matice z poniklované mosazi.

- **MPG-T**: pro lichoběžníkové vedení.
- **MPG-C**: pro kruhové vedení.
- **MPG-R**: pro obdélníkové tvarované vedení.

VLASTNOSTI A POUŽITÍ



Provedení MPG-T lze použít s bočními vodičky s nerezovou konzolou AISI 304 s tloušťkou 1,5 nebo 2 mm.

MONTÁŽNÍ POKYNY

- Namontujte držák vedení na podpěrnou tyč (rozměry 25x8 mm) tak, že tyč nasadíte do vybrání držáku (Obr. 1).
- Nasadte vedení do těla držáku a upevněte jej pomocí šroubů (Obr. 2).
- Nastavte výšku držáku vedení a zajistěte ho pomocí šroubu M8 (není součástí dodávky) (Obr. 3).



s	B	L
1.5	17.5	16
2	18	17

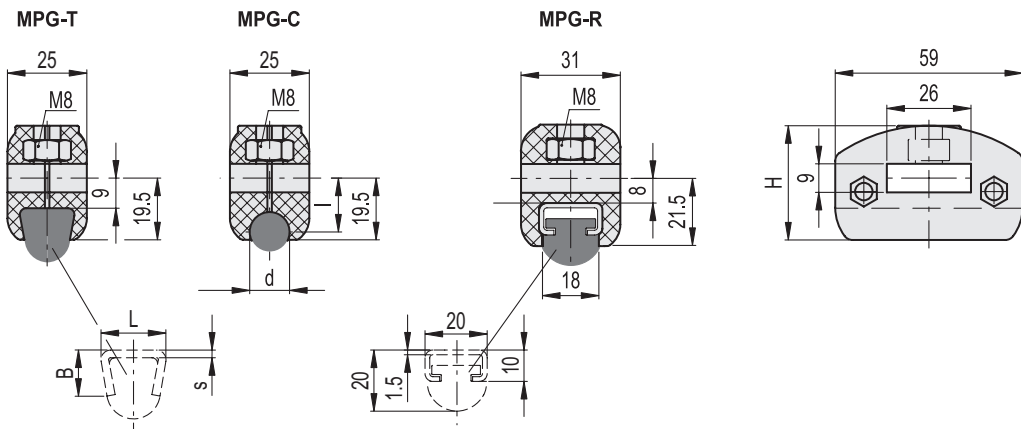

STAINLESS STEEL

Kód	Označení	d	H	l	⚖
419688	MPG-T	-	36	-	46
419749	MPG-C-8	8	36	16	44
419788	MPG-C-10	10	36	15	45
419687	MPG-C-12	12	36	15	46
419787	MPG-C-14	14	36	15	47
419698	MPG-R	-	38	-	50