

Hladká boční vodítka

Tvarovaný profil, technopolomer

MATERIÁL

Technopolymery na bázi polyetylenu (HMW-PE), barva černá.

STANDARDNÍ PŘÍKONÁNÍ

- **GLC-20**: s okrajem 20 mm.
- **GLC-40**: s okrajem 40 mm.

VLASTNOSTI A POUŽITÍ

Boční vodítka GLC jsou určena pro boční vedení produktů, které mají různé svislé rozměry na pásových dopravnících.

Polyetylen s vysokou molekulární hmotností (HMW-PE) má vysokou odolnost proti opotřebování a díky svému nízkému koeficientu tření je obzvláště vhodný pro vysokorychlostní pohyb.

V závislosti na přepravovaném produktu se doporučuje používat následující:

- GLC-20: pro vedení produktů s omezenými svislými rozměry (obrázek 1);
- GLC-40: pro vedení produktů s důležitými svislými rozměry (obrázek 2);


Dodává se v tyčích po 3 metrech délky.

SPECIÁLNÍ PŘÍKONÁNÍ NA VYŽÁDÁNÍ

Boční vodítka v různých barvách.

PŘÍSLUŠENSTVÍ NA VYŽÁDÁNÍ

Držáky vedení MPG-2S.

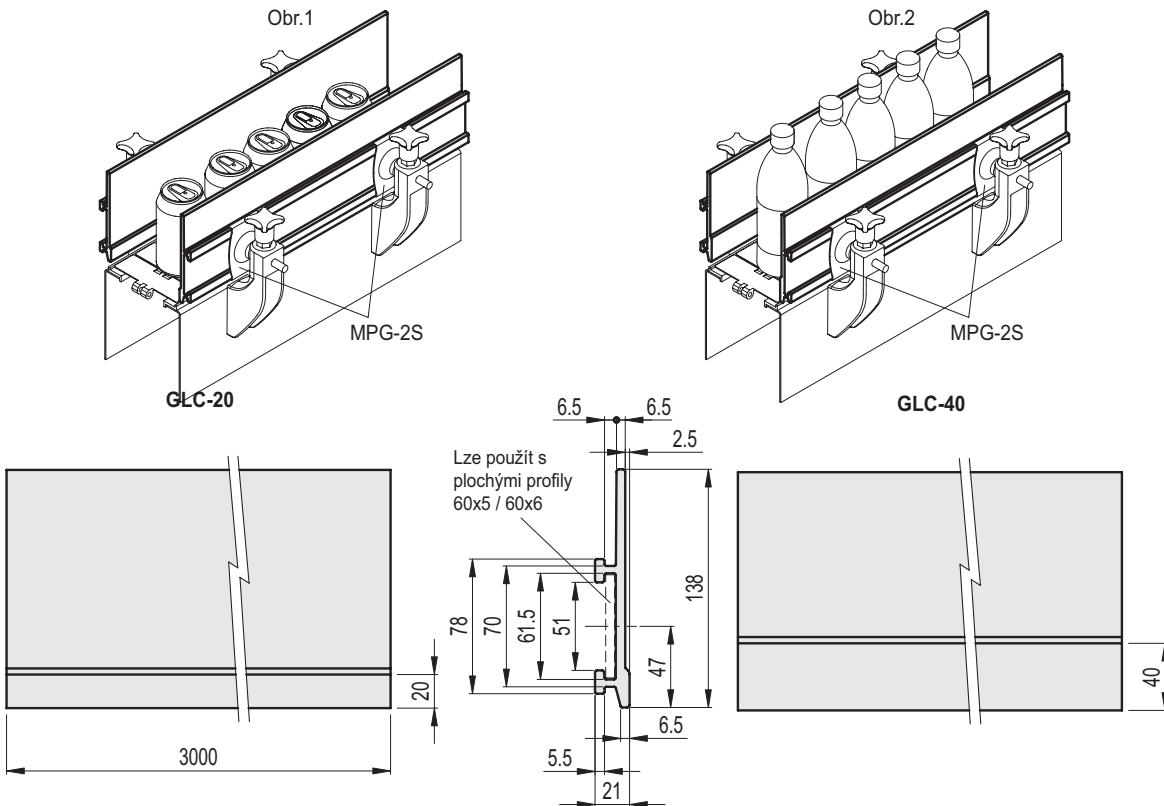

GLC-20

Kód	Označení	⚖
419191	GLC-138-20-3000	3300

GLC-40

Kód	Označení	⚖
419192	GLC-138-40-3000	3300