

## Trubicové libely

pro montáž šrouby

### SPECIFIKACE

#### Citlivost

- Typ **6** úhlových minut, posun bubliny o 2 mm
- Typ **50** úhlových minut, posun bubliny o 2 mm

#### Označení č.

- Č. **1**: průzor horní
- Č. **2**: průzor horní - přední
- Č. **3**: průzor horní - přední - zadní

Pouzdro mosazné

práškově lakované, povrch s texturou

barva černá, RAL 9005 **MSW**

barva stříbrná, RAL 9006 **MSR**

Těleso libely

Plastové sklo

Náplň

zeleně-čirá **G**

Záslepka

Slitina, minerální báze




### INFORMACE

Trubicové libely GN 2282 se používají pro kontrolu vodorovné polohy přípravků, strojů, zařízení a nástrojů.

Tělesa libely jsou ustavená rovnoběžně s referenčním povrchem. Pokud bublina uvnitř dosáhne středu značky na průzoru, tak kontaktní povrch je ve vodorovné rovině v daném směru.

### NA POPTÁVKU

- Náplň, barevně-čirá
- Jiné citlivosti
- Jiné barvy

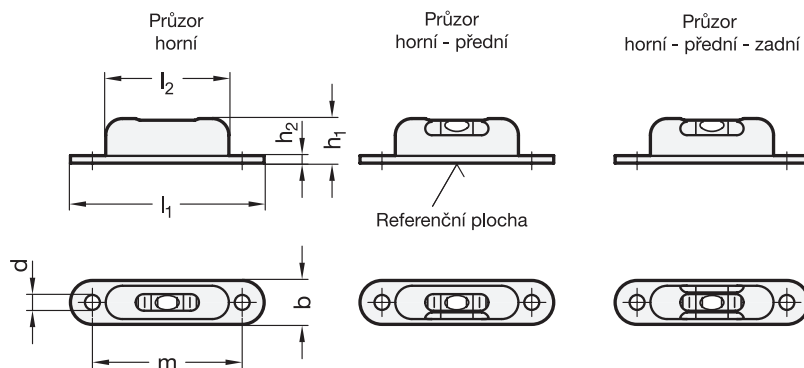

### GN 2282

Označení	l1	b	d	h1	h2	l2	m	△
GN 2282-MSW-57-G-6-1	57	12	4.5	13	1	37	45	13
GN 2282-MSR-57-G-6-1	57	12	4.5	13	1	37	45	13
GN 2282-MSW-57-G-6-2	57	12	4.5	13	1	37	45	12
GN 2282-MSR-57-G-6-2	57	12	4.5	13	1	37	45	12
GN 2282-MSW-57-G-6-3	57	12	4.5	13	1	37	45	12
GN 2282-MSR-57-G-6-3	57	12	4.5	13	1	37	45	12
GN 2282-MSW-57-G-50-1	57	12	4.5	13	1	37	45	13
GN 2282-MSR-57-G-50-1	57	12	4.5	13	1	37	45	13
GN 2282-MSW-57-G-50-2	57	12	4.5	13	1	37	45	12
GN 2282-MSR-57-G-50-2	57	12	4.5	13	1	37	45	12
GN 2282-MSW-57-G-50-3	57	12	4.5	13	1	37	45	12
GN 2282-MSR-57-G-50-3	57	12	4.5	13	1	37	45	12

