

Panty

Zinková slitina, příslušenství pro profilové systémy

SPECIFIKACE

Zinková slitina.
práškově lakováno
barva černá, povrch s texturou

Čep
Nerezová ocel AISI 303

INFORMACE

Panty GN 161 jsou navrženy pro standardní hliníkové profily. Při použití pouze tří různých typů pantů se může dosáhnout 66 různých vzdáleností drážky "n". Toho se dosáhne pomocí polohovacích prvků, které jsou umístěné ve speciálně označených zahloubeních v křídlech pantů.


Polohovací prvky obdelníkového tvaru (8x10 mm), dva na každém křídle pantu, zabraňují nerovnému ustavení při montáži. Tyto polohovací prvky také přenášejí zatížení od dveří.

Pro montáž pantů na hliníkové profily se používají matice do T-drážky.



TECHNICKÉ INFORMACE

- Informace o pracovním zatížení pantů (viz. strana A40)
- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)
- Seznam typů pantů (viz. strana 1362)

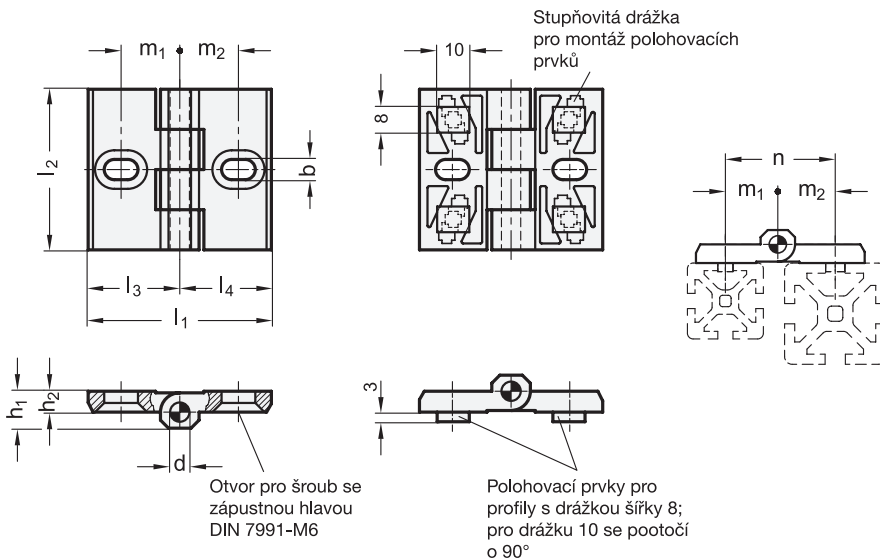


GN 161

Označení	l1	b	d	h1	h2	h3	l2	l3	l4	△
GN 161-57	57	6.3	6	12	6.5	13	50	28.5	28.5	107
GN 161-68	68	6.3	6	12	6.5	13	50	28.5	40	128
GN 161-80	80	6.3	6	12	6.5	13	50	40	40	144

GN 161-57 n Vzdálenost drážek	m1	m2	GN 161-68 n Vzdálenost drážek	m1	m2	GN 161-80 n Vzdálenost drážek	m1	m2
33	16.5	16.5	37.5	16.5	21	42	21	21
34	16.5	17.5	38	16.5	21.5	42.5	21	21.5
35	16.5	18.5	39	16.5	22.5	43.5	21	22.5
35.5	16.5	19	40	16.5	23.5	44.5	21	23.5
36.5	16.5	20	42.5	16.5	26	47	21	26
35	17.5	17.5	44	16.5	27.5	48.5	21	27.5
36	17.5	18.5	47.5	16.5	31	52	21	31
36.5	17.5	19	38.5	17.5	21	43	21.5	21.5
37.5	17.5	20	39	17.5	21.5	44	21.5	22.5
37	18.5	18.5	40	17.5	22.5	45	21.5	23.5
37.5	18.5	19	41	17.5	23.5	47.5	21.5	26
38.5	18.5	20	43.5	17.5	26	49	21.5	27.5
38	19	19	45	17.5	27.5	52.5	21.5	31
39	19	20	48.5	17.5	31	45	22.5	22.5
40	20	20	39.5	18.5	21	46	22.5	23.5
-	-	-	40	18.5	21.5	48.5	22.5	26
-	-	-	41	18.5	22.5	50	22.5	27.5
-	-	-	42	18.5	23.5	-	22.5	31
-	-	-	44.5	18.5	26	47	23.5	23.5
-	-	-	46	18.5	27.5	49.5	23.5	26
-	-	-	49.5	18.5	31	51	23.5	27.5
-	-	-	40	19	21	54.5	23.5	31
-	-	-	40.5	19	21.5	52	26	26
-	-	-	41.5	19	22.5	53.5	26	27.5
-	-	-	42.5	19	23.5	57	26	31
-	-	-	45	19	26	55	27.5	27.5
-	-	-	46.5	19	27.5	58.5	27.5	31
-	-	-	50	19	31	62	31	31
-	-	-	41	20	21	-	-	-
-	-	-	41.5	20	21.5	-	-	-
-	-	-	43.5	20	23.5	-	-	-
-	-	-	46	20	26	-	-	-
-	-	-	47.5	20	27.5	-	-	-
-	-	-	51	20	31	-	-	-

Rozsah otočení



Montážní pokyny



Příklad použití

