

Nerezové ocelové upínací kroužky, naříznuté s bočními otvory

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **A**: s dvěma průchozími otvory
- Typ **B**: se dvěma zapuštěnými otvory na šrouby s válcovou hlavou
- Typ **C**: se dvěma závitovými otvory

Nerezová ocel **NI**

LHC ze slituté oceli AISI 316

Šroub s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912

Nerezová ocel AISI 304

INFORMACE

Pomocí naříznutých nerezových ocelových upínacích kroužků GN 7062.2 se např. připevňují osy k pouzdru nebo se nasazují kola a podložky na hřídele. Lze je snadno a bezpečně sestavit, s vysokou upínací silou, a to snížením výšky štěrbiny, bez poškození povrchu hřídel. Závit d₃ k velikostem d₁ = 30 až 36 je navržen jako průchozí otvor; k velikostem d₁ = 42 a větší je navržen jako slepý otvor.


TECHNICKÉ INFORMACE

- Základní tolerance ISO (viz. strana A21)
- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)



PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Regulační páky GN 311 (viz. strana)
- Tlumič podložka GN 7062.30 (viz. strana)

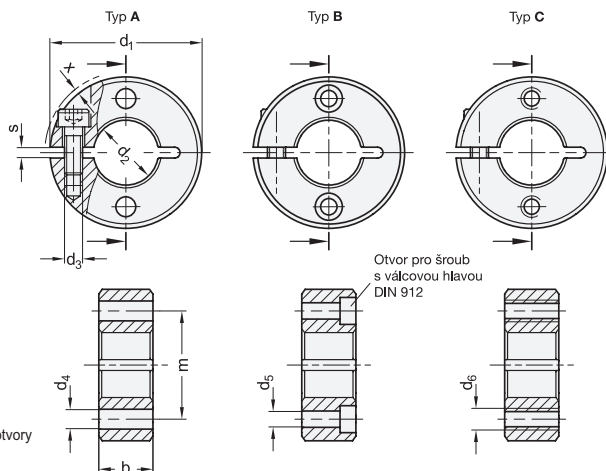

*Doplňte indexem typu naplň rozdělených límců sady z nerezové oceli

- A** s dvěma průchozími otvory **B** se dvěma zapuštěnými otvory **C** se dvěma závitovými otvory

GN 7062.2

STAINLESS STEEL

Označení	d ₁	d ₂ H10 Doporučená tolerance hřídele h11	b ±0.2	d ₃	d ₄	d ₅	d ₆	m	s	x ≈ Max. výčnělek krytky závitů	Regulační páka pro d ₃	🔗
GN 7062.2-30-B12-NI-*	30	B 12	11	M 4	4.5	3.5	M 4	21	2.1	0.7	311-30-M4-12-SW	38
GN 7062.2-32-B14-NI-*	32	B 14	11	M 4	4.5	3.5	M 4	23	2.1	0.7	311-30-M4-12-SW	41
GN 7062.2-36-B15-NI-*	36	B 15	13	M 5	5.5	4.5	M 5	25.5	2.1	1.4	311-30-M5-13-SW	62
GN 7062.2-36-B16-NI-*	36	B 16	13	M 5	5.5	4.5	M 5	26	2.1	1.4	311-30-M5-13-SW	59
GN 7062.2-42-B18-NI-*	42	B 18	15	M 5	5.5	4.5	M 5	30	3	0.6	311-30-M5-15-SW	97
GN 7062.2-42-B20-NI-*	42	B 20	15	M 5	5.5	4.5	M 5	31	3	0.6	311-30-M5-15-SW	95
GN 7062.2-48-B22-NI-*	48	B 22	15	M 5	6.5	5.5	M 6	35	3	0	311-45-M5-16-SW	123
GN 7062.2-48-B25-NI-*	48	B 25	15	M 5	6.5	5.5	M 6	36.5	3	0	311-45-M5-16-SW	112
GN 7062.2-55-B28-NI-*	55	B 28	15	M 6	6.5	5.5	M 6	41.5	3	0.5	311-45-M6-18-SW	155
GN 7062.2-55-B30-NI-*	55	B 30	15	M 6	6.5	5.5	M 6	42.5	3	0.5	311-45-M6-18-SW	145
GN 7062.2-60-B32-NI-*	60	B 32	15	M 6	6.5	5.5	M 6	46	4	0.4	311-45-M6-19-SW	190
GN 7062.2-60-B35-NI-*	60	B 35	15	M 6	6.5	5.5	M 6	47.5	4	0.4	311-45-M6-19-SW	160
GN 7062.2-65-B40-NI-*	65	B 40	15	M 6	6.5	5.5	M 6	52.5	4	0.5	311-45-M6-20-SW	181

Váha pro typ A