

Trubková madla

Trubka z hliníku / Nerezová ocel

SPECIFIKACE

Trubka Ø 30 x 1,5

Hliník / Nerezová ocel

Ramena madla / Krytka

Plast (Polyamid PA)

- vyztužený skelnými vlákny
- teplotní odolnost až do 100 °C

Trubka z hliníku

práškově lakováno

barva černá, RAL 9005, povrch s texturou **SW**

Ramena madla / Krytka, barva černá, matný povrch

Trubka z hliníku

eloxované, přírodní barva **EL**

Ramena madla / Krytka, barva černá, matný povrch

Trubka z hliníku

eloxovaný, přírodní barva **ELG**

Ramena madla / Krytka, světle šedý, matný povrch

Trubka z nerezové oceli AISI 304

broušená, matně lesklý povrch **NG**

Ramena madla / Krytka, barva černá, matný povrch

INFORMACE


Kvůli velkému množství provedení a klasickému designu jsou trubková madla GN 666 (viz. strana) vynikající volbou pro mnoho použití.

Díky modulární stavbě jsou **speciální délky** k dispozici i pro poměrně malá množství. Dlouhé madlo lze dodat s dodatečnými středovými podpěrami.



TECHNICKÉ INFORMACE

- Informace o pracovním zatížení (viz. strana A35)
- Vlastnosti nerezové oceli (viz strana A26)
- Vlastnosti plastu (viz strana A2)

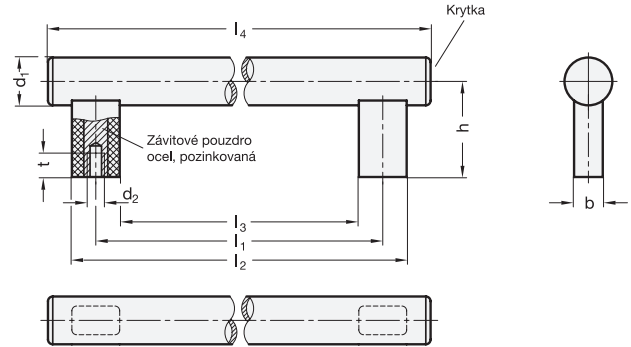

*Doplňte označení o povrchovou úpravu madla (SW, WS, EL, ELG nebo NG)

SW	EL	ELG	NG
černá	černá, eloxovaná	světle šedá, eloxovaná	nerezová ocel, černá

GN 666

Označení	d1	d2	l1 ±0.5	b	h	l2	l3	l4	t min.	⚖
GN 666-30-M6-200-*	30	M 6	200	18	60	230	170	265	12	213
GN 666-30-M6-250-*	30	M 6	250	18	60	280	220	315	12	219
GN 666-30-M6-300-*	30	M 6	300	18	60	330	270	365	12	225
GN 666-30-M6-350-*	30	M 6	350	18	60	380	320	415	12	231
GN 666-30-M6-400-*	30	M 6	400	18	60	430	370	465	12	237
GN 666-30-M6-500-*	30	M 6	500	18	60	530	470	565	12	249
GN 666-30-M6-600-*	30	M 6	600	18	60	630	570	665	12	261
GN 666-30-M8-200-*	30	M 8	200	18	60	230	170	265	15	205
GN 666-30-M8-250-*	30	M 8	250	18	60	280	220	315	15	211
GN 666-30-M8-300-*	30	M 8	300	18	60	330	270	365	15	217
GN 666-30-M8-350-*	30	M 8	350	18	60	380	320	415	15	223
GN 666-30-M8-400-*	30	M 8	400	18	60	430	370	465	15	229
GN 666-30-M8-500-*	30	M 8	500	18	60	530	470	565	15	241
GN 666-30-M8-600-*	30	M 8	600	18	60	630	570	665	15	253

Váha pro typ SW