

Úhlové spojky pro hliníkové profily 30 / 40

pro šířku drážky 6 / 8, montáž pomocí matic pro T-drážky s aretační polohy GN 506

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **A**: bez montážní sady, bez krytky
- Typ **B**: s montážní sadou, s krytkou
- Typ **C**: s montážní sadou, bez krytky

Hliník
Odlitek

matný povrch, broušený **MT**

práškově lakováno

barva černá RAL 9005, povrch s texturou **SW**

barva stříbrná RAL 9006, povrch s texturou **SR**

Matice pro T-drážky s vodící hranou GN 506 (viz. strana 982)

Ocel

pozinkovaná, modrý pozink

Šroub s půlkulatou hlavou ISO 7380

Ocel

pozinkovaná, modrý pozink

Krytka

Plast (Polyamid PA)

barva černá, matný povrch



INFORMACE

Pro připevnění úhlové spojky GN 961 na místo nejdříve vložte matice instalační sady do drážky profilu a zajistěte úhlovou spojku pomocí šroubů s půlkulatou hlavou a vnitřním šestihranem. Vodící hrana matice vymezení rovnoběžnou a vystředěnou polohu vzhledem k drážce profilu. Odpružená kulička zabrání nechtěnému pohybu matice v drážce.



Při použití jiných profilů nebo pro úhlové spojení prvků bez drážky lze jednoduše nadbytečné vodící trny vylomit.

Po montáži jsou úhlové spojky zakryté krytkami se čtyřmi západkami. Krytky dodávají úhlovým spojkám atraktivní vzhled a chrání je před nečistotami.

Dokonce i po opakovaném použití zůstávají krytky pevně na místě uvnitř úhlové spojky díky pružným výstupkům. V případě potřeby jsou k dispozici také jako samostatně prodávané prvky GN 963 (viz. strana 1900).

TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti plastu (viz. strana A2)

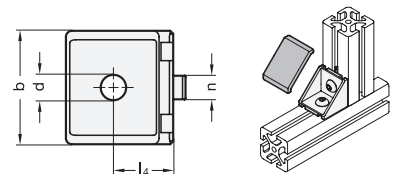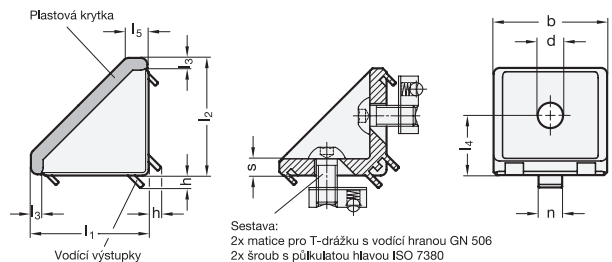

* Doplňte označení o povrchovou úpravu úhlové spojky (MT nebo ELS)

MT **SW** **SR**
matný RAL9005 RAL9006

GN 961

Označení	b Jmenovitá velikost	b Aktuální velikost	n	l1	l2	d	h	l3	l4	l5	s	⚖
GN 961-30-6-30-30-A-*	30	28	6	30	30	6.3	2.6	3	15	6.8	5.9	24
GN 961-40-8-40-40-A-*	40	38	8	40	40	8.5	4.1	4	20	7.2	5.6	40
GN 961-30-6-30-30-B-*	30	28	6	30	30	6.3	2.6	3	15	6.8	5.9	46
GN 961-40-8-40-40-B-*	40	38	8	40	40	8.5	4.1	4	20	7.2	5.6	80
GN 961-30-6-30-30-C-*	30	28	6	30	30	6.3	2.6	3	15	6.8	5.9	40
GN 961-40-8-40-40-C-*	40	38	8	40	40	8.5	4.1	4	20	7.2	5.6	80

Váha pro barevné provedení SW