

## Madla

Hliník

### SPECIFIKACE

Hliník **AL**

d<sub>1</sub> = 20: Plná tyč

d<sub>1</sub> = 28: Trubka Ø 28 x 4

práškově lakováno

barva černá RAL 9005, povrch s texturou **SW**

barva stříbrná RAL 9006, povrch s texturou **SR**

přírodní **BL**

Závitová pouzdra

Hliník




### INFORMACE

Madla GN 426.1 se vyrábí z taženého hliníkového profilu.

Způsob výroby ohýbáním z polotovaru umožňuje vyrobit **speciální délky** na přání i v relativně malém množství.

### TECHNICKÉ INFORMACE

- Informace o pracovním zatížení (viz. strana A35)

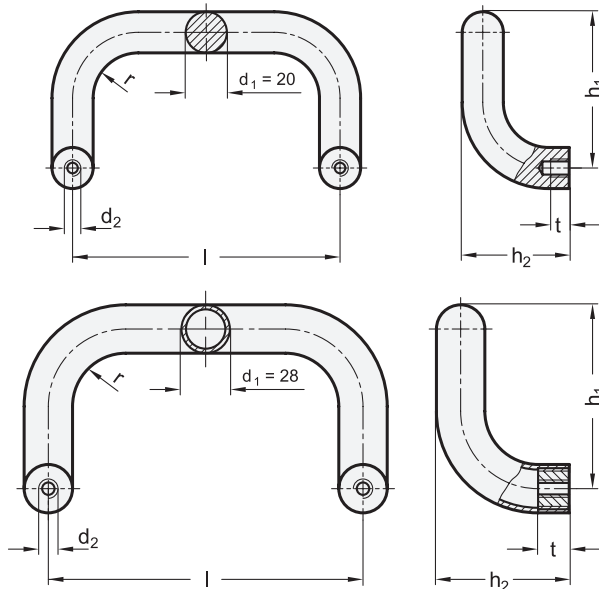

\* doplňte označení o barvu madla (SW, SR nebo BL)

**SW** **SR** **BL**  
RAL9005 RAL9006 přírodní

### GN 426.1

Označení	d <sub>1</sub>	l ±0.25	d <sub>2</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	r	t min.	Δ
GN 426.1-AL-20-200-*	20	200	M 8	105	68	22	15	380
GN 426.1-AL-20-300-*	20	300	M 8	105	68	22	15	475
GN 426.1-AL-28-250-*	28	250	M 10	125	78	32	15	470
GN 426.1-AL-28-350-*	28	350	M 10	125	78	32	15	505
GN 426.1-AL-28-500-*	28	500	M 10	125	78	32	15	620

