

Prodloužení antény UC-RF

s konektorem SMA-RP

KABEL

Stíněný kabel s PVC pláštěm, poloměr ohybu v pevné poloze ≥ 50 mm.

KONEKTORY

Samčí a samičí SMA-RP konektory.

POUŽITÍ


Pokud je prodloužení používáno jako náhradní díl ve stávajícím zařízení, obraťte se prosím na technickou podporu Eles+Ganter a ověřte jeho kompatibilitu.

SPECIÁLNÍ PŘÍKONČENÍ NA VYŽÁDÁNÍ

Prodloužení s kabely různých délek.



Mechanické a elektrické vlastnosti	
Impedance	50 Ohm
Pracovní teplota	-40 °C ÷ 70 °C

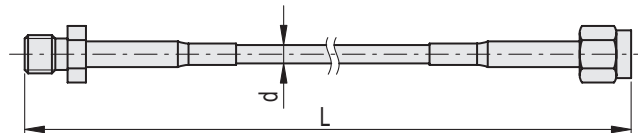

Kód	Označení	L +/- 50	d ± 0.5	⚖️
CE.99263	FC-UC-1.0-R	1000	3	48
CE.99265	FC-UC-2.5-R	2500	5	106
CE.99267	FC-UC-5.0-R	5000	5	208
CE.99269	FC-UC-10.0-R	10000	5	206