

Nerezová madla zapuštěná

montáž přišroubováním

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **A**: Přední montáž (označení č. 2 se čtyřmi šrouby se zápuštnou hlavou)
- Typ **C**: zadní montáž

Označení č.

- Č. **1**: bez těsnění
- Č. **2**: s těsněním, černé
- Č. **3**: s těsněním, modré (pouze typ C)

Nerezová ocel AISI 304
matně pískovaná **GS**
elektrolyticky leštěná **EP**

Těsnění

- Pryž, přilepená
- NBR, černý (provedení č. 2)
- Silikon, modrý (provedení č. 3), shoda s FDA

Těsnicí šrouby se zapuštěnou hlavou DIN 7991 M5x16
(Typ A, provedení číslo 2)

- Nerezová ocel A2
- Hlava šroubu s polyamidovým povlakem

Upínací šroub (typ C)

- Nerezová ocel AISI 304
- přivařeno

Stupeň krytí IP 66


INFORMACE

Nerezová zapuštěná madla GN 7332 lze snadno a rychle instalovat zepředu pomocí zápuštných šroubů nebo zezadu pomocí integrovaných šroubů se závitem.

Nerezová zapuštěná madla s těsněním (provedení č. 2 a 3) zabraňují proniknutí nečistot a tekutin do pouzdra. Verzi se shodou s FDA lze používat také v oblastech, kde jsou zpracovávány potraviny nebo farmaceutické produkty. Typ A je dodáván se čtyřmi zápuštnými těsnicími šrouby, které jsou na hlavách šroubů potaženy polyamidovým povlakem a zajišťují kvalitní utěsnění.

TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)

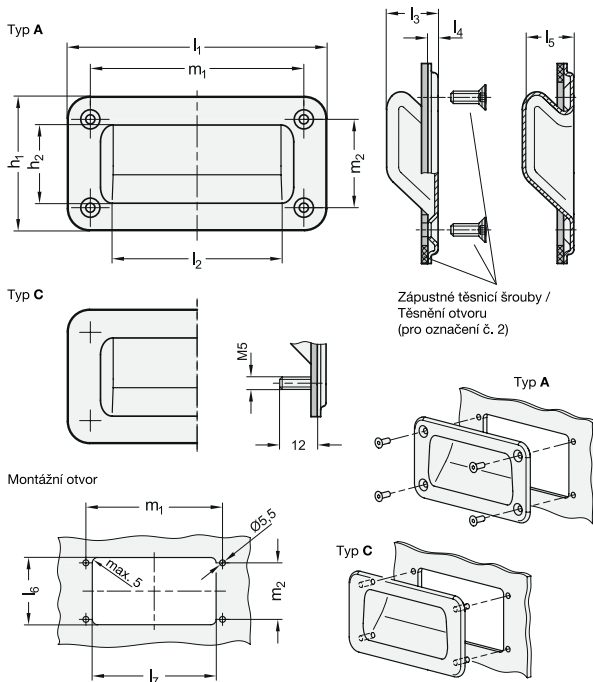

GN 7332

STAINLESS STEEL

Označení	l1	h1	h2	l2	l3	l4	l5	l6 +1	l7 +1	m1	m2	⚖
GN 7332-155-A-1-GS	155	80	42	109	20	3.5	19.2	60	115	128	53	90
GN 7332-155-A-1-EP	155	80	42	109	20	3.5	19.2	60	115	128	53	90
GN 7332-155-A-2-GS	155	80	42	109	20	3.5	19.2	60	115	128	53	104
GN 7332-155-A-2-EP	155	80	42	109	20	3.5	19.2	60	115	128	53	104
GN 7332-155-C-1-GS	155	80	42	109	20	3.5	19.2	60	115	128	53	99
GN 7332-155-C-1-EP	155	80	42	109	20	3.5	19.2	60	115	128	53	99
GN 7332-155-C-2-GS	155	80	42	109	20	3.5	19.2	60	115	128	53	101
GN 7332-155-C-2-EP	155	80	42	109	20	3.5	19.2	60	115	128	53	101
GN 7332-155-C-3-GS	155	80	42	109	20	3.5	19.2	60	115	128	53	101
GN 7332-155-C-3-EP	155	80	42	109	20	3.5	19.2	60	115	128	53	101