

Ruční kolečka trojhranná nerezová

Hygienic Design - prvky v hygienickém provedení

SPECIFIKACE

Nerezová ocel AISI 316 L

- matné ($R_a < 0,8 \mu\text{m}$) **MT**
- leštěné ($R_a < 0,8 \mu\text{m}$) **PL**

Těsnící kroužek

- H-NBR **H**
teplotní odolnost -25°C až $+150^\circ\text{C}$
- EPDM **E**
teplotní odolnost -40°C až $+120^\circ\text{C}$
- modrý
- Tvrdost 85 ± 5 Shore A
- Shoda s FDA

INFORMACE


Ruční trojhranná kolečka z nerezové oceli GN 5445 jsou určena pro použití v hygienických oblastech. Utěsněný povrch dosedací plochy umožňuje montáž součástí bez skrytých prostorů a mezer. Vysoce kvalitní povrchová úprava, velké poloměry rohů a uzavřené povrchy zabraňují přilnutí nečistot a usnadňují čištění.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Těsnící kroužky GN 7600 (viz. strana)

TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti elastomeru (viz. strana A32)
- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)

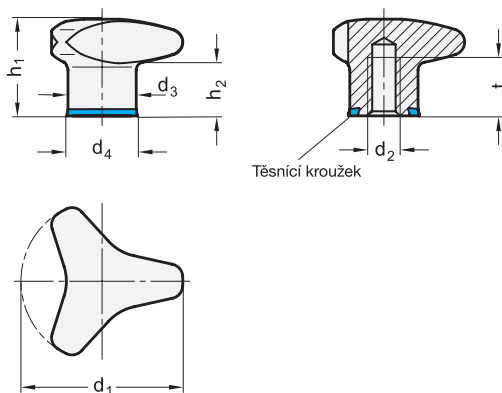

GN 5445-H

STAINLESS STEEL

Označení	d1	d2	d3	d4	h1	h2	t min.	△
GN 5445-40-M6-MT-H	40	M 6	18	18.8	26	15	12	75
GN 5445-40-M6-PL-H	40	M 6	18	18.8	26	15	12	75
GN 5445-40-M8-MT-H	40	M 8	18	18.8	26	15	15	71
GN 5445-40-M8-PL-H	40	M 8	18	18.8	26	15	15	71
GN 5445-50-M8-MT-H	50	M 8	21	21.8	30	17	15	121
GN 5445-50-M8-PL-H	50	M 8	21	21.8	30	17	15	121
GN 5445-50-M10-MT-H	50	M 10	21	21.8	30	17	18	117
GN 5445-50-M10-PL-H	50	M 10	21	21.8	30	17	18	117

GN 5445-E

STAINLESS STEEL

Označení	d1	d2	d3	d4	h1	h2	t min.	△
GN 5445-40-M6-MT-E	40	M 6	18	18.8	26	15	12	75
GN 5445-40-M6-PL-E	40	M 6	18	18.8	26	15	12	75
GN 5445-40-M8-MT-E	40	M 8	18	18.8	26	15	15	71
GN 5445-40-M8-PL-E	40	M 8	18	18.8	26	15	15	71
GN 5445-50-M8-MT-E	50	M 8	21	21.8	30	17	15	121
GN 5445-50-M8-PL-E	50	M 8	21	21.8	30	17	15	121
GN 5445-50-M10-MT-E	50	M 10	21	21.8	30	17	18	117
GN 5445-50-M10-PL-E	50	M 10	21	21.8	30	17	18	117