

Trubková madla

s posuvnými rameny

SPECIFIKACE

Typ

- Typ **A**: zadní montáž (slepé závitové otvory)

Trubka

Hliník (tloušťka stěny 1,5)

Ramena madla

Zinková slitina
práškově lakováno

Trubka / Ramena madla **SW**

práškově lakováno
barva černá RAL 9005, povrch s texturou
Krytka, Plast
barva černá, matný povrch

Trubka **ELS**

eloxovaný hliník, barva přírodní
Ramena madla

barva černá RAL 9005, povrch s texturou
Krytka, Plast
barva černá, matný povrch

Trubka **ELG**

eloxovaný hliník, barva přírodní
Ramena madla
barva stříbrná RAL 9006, povrch s texturou
Krytka, Plast
barva světle šedá, matný povrch


INFORMACE

Ramena trubkových modelů GN 333.2 jsou posuvná a může se tak měnit poloha a rozteč montážních otvorů. Pro velmi dlouhá madla může být počet ramen doplněn o další kusy.

Trubková madla GN 333.2 jsou dodávána nesmontovaná.

TECHNICKÉ INFORMACE

- Informace o pracovním zatížení (viz. strana A35)

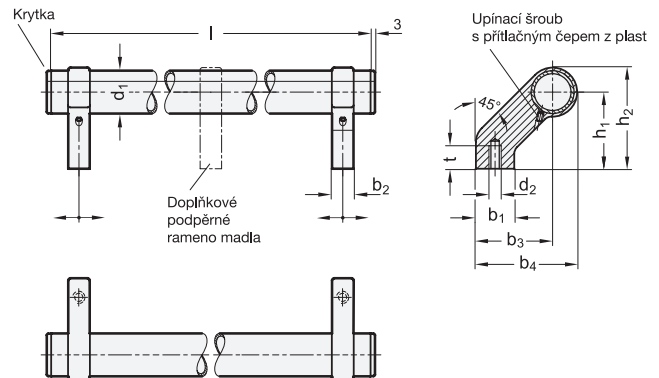

* doplňte označení o povrchovou úpravu trubkového madla (SW, ELS nebo ELG)

SW	ELS	ELG
černá	eloxováno, černá	eloxováno, světle šedá

GN 333.2

Označení	d1	l ±0.25	d2	b1	b2	b3	b4	h1	h2	t min.	△
GN 333.2-28-242-A-*	28	242	M 8	25	14	50	66	50	66	15	380
GN 333.2-28-292-A-*	28	292	M 8	25	14	50	66	50	66	15	392
GN 333.2-28-392-A-*	28	392	M 8	25	14	50	66	50	66	15	470
GN 333.2-28-492-A-*	28	492	M 8	25	14	50	66	50	66	15	520
GN 333.2-28-592-A-*	28	592	M 8	25	14	50	66	50	66	15	560