

Násuvné C-podložky

SPECIFIKACE


Ocel

- cementovaná
- černěná

INFORMACE

Násuvné C-podložky GN 183 se mohou montovat bez nutnosti demontáže matice ze šroubu.

Rozměrově jsou podložky GN 183 téměř identické s násuvnými C-podložkami DIN 6372.

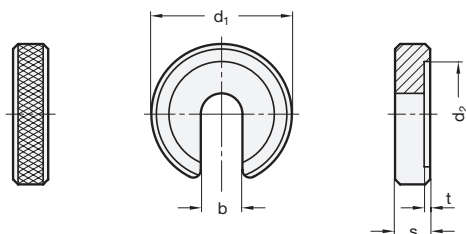

Neodnímatelné násuvné C-podložky

SPECIFIKACE

Ocel


- popouštěná
- černěná

Šroub s plochou válcovou hlavou DIN 923

INFORMACE

Neodnímatelné násuvné C-podložky DIN 6371 se používají pro přenos upínací síly šroubu nebo matice na součást. Po uvolnění matice mohou být odsunuty stranou, ale vzhledem k tomu, že jsou upevněné šroubem DIN 923, nemohou být ztraceny.

Šrouby s plochou válcovou hlavou DIN 923 jsou součástí dodávky.

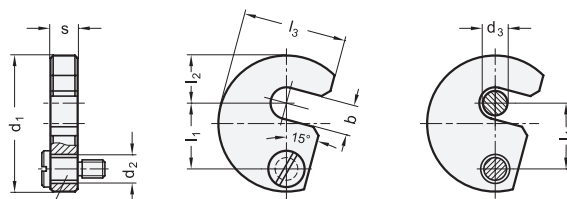

Šroub s plochou hlavou DIN 923

GN 183

Označení	d1	b	d2	s	t	Pro závitový čep	
GN 183-22-6,2	22	6,2	16	6	0,8	M 6	13
GN 183-28-8,3	28	8,3	21	7	1	M 8	23
GN 183-34-10,4	34	10,4	25	8	1,2	M 10	38
GN 183-40-12,5	40	12,5	30	9	1,8	M 12	57
GN 183-56-16,5	56	16,5	37	12	1,8	M 16	161

DIN 6371

Označení	d1	b	d2	d3	l1	l2	l3	l4	s	Šroub	
DIN 6371-38-7,5	38	7,5	9	6	19,6	11	29	19	9,8	M 6 x 10	64
DIN 6371-43-9,5	43	9,5	9	8	21,6	14	32,5	21	9,8	M 6 x 10	80
DIN 6371-48-11,5	48	11,5	9	10	23,6	17	36,5	23	9,8	M 6 x 10	99
DIN 6371-61-13,5	61	13,5	11	12	29,6	22	45	29	11,8	M 8 x 12	189
DIN 6371-68-17,5	68	17,5	11	16	33,6	25	50	33	11,8	M 8 x 12	226
DIN 6371-74-21,5	74	21,5	11	20	36,6	28	55	36	11,8	M 8 x 12	262
DIN 6371-82-25,5	82	25,5	11	24	40,6	32	62	40	15,8	M 8 x 16	423
DIN 6371-97-32	97	32	11	30	49	39	73	48	15,8	M 8 x 16	560