

Polohovací nohy z nerezzi

se soustruženou základnou, s montážními otvory

SPECIFIKACE

Typy (Základna)

- Typ **DO**: jemně soustruženo, bez pryžové podložky
- Typ **D1**: jemně soustruženo, s pryžovou podložkou, nasazená, černá

Provedení se závitovým čepem

- Provedení **S**: bez matice, vnější šestihran dole
- Provedení **SK**: s maticí, vnější šestihran dole
- Provedení **T**: bez matice, plošky pro klíč dole
- Provedení **TK**: s maticí, plošky pro klíč dole
- Provedení **U**: bez matice, vnitřní šestihran nahoře, plošky pro klíč dole
- Provedení **UK**: s maticí, vnitřní šestihran nahoře, plošky pro klíč dole
- Provedení **V**: bez matice, vnější šestihran nahoře, plošky pro klíč dole
- Provedení **VK**: s maticí, vnější šestihran nahoře, plošky pro klíč dole
- Provedení **W**: s nastavitelným krycím pouzdem (hygienické provedení), plošky pro klíč dole
- Provedení **X**: s vnitřním závitem, vnější šestihran

Základna

Nerezová ocel AISI 304

Nastavovací šroub

Nerezová ocel AISI 303

Matice šestihranná ISO 4032

Nerezová ocel AISI 304

Pryžová podložka, nasazená

NBR (Perbunan®), 70 Shore A

INFORMACE

Polohovací nohy GN 23 z nerezové oceli se dodávají smontované a nedají se rozmontovat.

TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)
- Vlastnosti elastomeru (viz. strana A32)




ZATÍŽENÍ POLOHOVACÍCH NOHOU Z NEREZOVÉ OCELI

U polohovacích nohou GN 23 z nerezové oceli je pro šrouby velikosti M10 a větší statické zatížení omezené z důvodu přípustného kontaktního tlaku nastavovacího šroubu na základnu (při pevnosti šroubu $\geq 500 \text{ N/mm}^2$). Hodnoty uvedené v tabulce (platí pro typ DO bez pryžové podložky) předpokládají tlakové zatížení kolmé k základně. Mějte na paměti, že snížení nosnosti také způsobuje ohyb a vzpěr, které často působí na šroub polohovací nohy.

Hodnoty zatížení uvedené v tabulce jsou nezávazné a představují pouze doporučené hodnoty. Tyto hodnoty nezahrnují konkrétní situace a vlivy okolního prostředí.

Uživatel musí sám posoudit pro jednotlivé případy, zda je prvek vhodný k zamýšlenému použití.



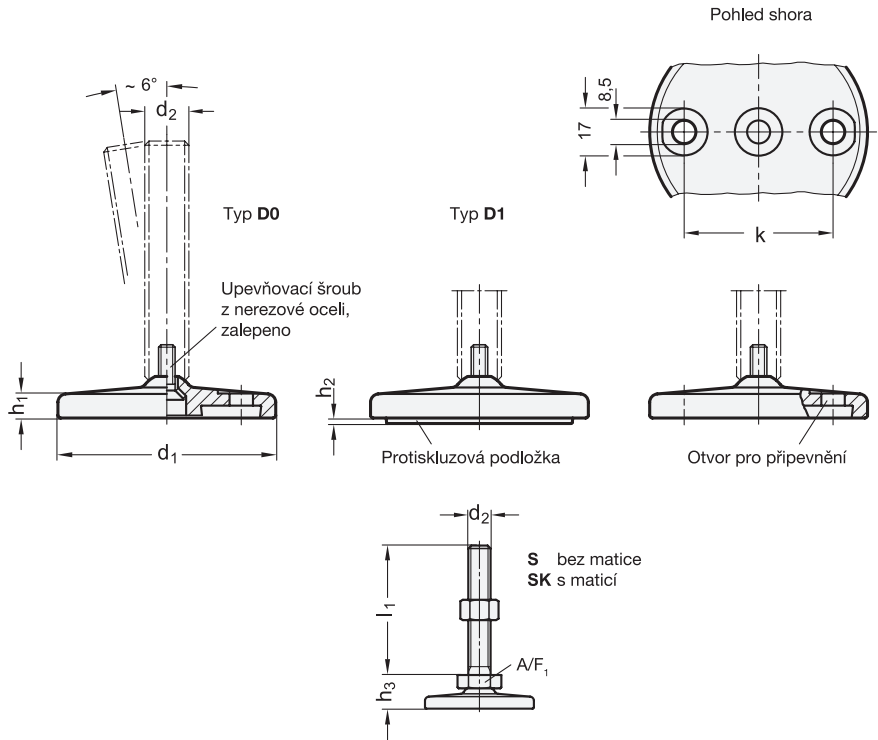

* Doplněte označení o provedení nerezové stavitelné nohy (vnější šestihran dole)

S s maticí SK bez matice

GN 23-S/SK												STAINLESS STEEL	
Označení	d1	d2	l1	k	h1	h2	h3	A/F ₁	Statické zatížení [kN]	⚙			
GN 23-80-M8-40-D0-*	80	M 8	40	54.5	8.5	-	19.5	17	6	258			
GN 23-80-M8-40-D1-*	80	M 8	40	54.5	8.5	2	19.5	17	6	282			
GN 23-80-M8-50-D0-*	80	M 8	50	54.5	8.5	-	19.5	17	6	306			
GN 23-80-M8-50-D1-*	80	M 8	50	54.5	8.5	2	19.5	17	6	331			
GN 23-80-M8-63-D0-*	80	M 8	63	54.5	8.5	-	19.5	17	6	368			
GN 23-80-M8-63-D1-*	80	M 8	63	54.5	8.5	2	19.5	17	6	335			
GN 23-80-M10-50-D0-*	80	M 10	50	54.5	8.5	-	19.5	17	11	320			
GN 23-80-M10-50-D1-*	80	M 10	50	54.5	8.5	2	19.5	17	11	540			
GN 23-80-M10-60-D0-*	80	M 10	60	54.5	8.5	-	19.5	17	11	367			
GN 23-80-M10-60-D1-*	80	M 10	60	54.5	8.5	2	19.5	17	11	386			
GN 23-80-M12-60-D0-*	80	M 12	60	54.5	8.5	-	19.5	17	11	316			
GN 23-80-M10-80-D1-*	80	M 10	80	54.5	8.5	2	19.5	17	11	390			
GN 23-80-M10-100-D0-*	80	M 10	100	54.5	8.5	-	19.5	17	11	387			
GN 23-80-M10-100-D1-*	80	M 10	100	54.5	8.5	2	19.5	17	11	392			
GN 23-80-M12-60-D1-*	80	M 12	60	54.5	8.5	2	19.5	17	16	340			
GN 23-80-M12-60-D1-*	80	M 12	60	54.5	8.5	2	19.5	17	16	360			
GN 23-80-M12-80-D0-*	80	M 12	80	54.5	8.5	-	19.5	17	16	360			
GN 23-80-M12-80-D1-*	80	M 12	80	54.5	8.5	2	19.5	17	16	380			
GN 23-80-M12-100-D0-*	80	M 12	100	54.5	8.5	-	19.5	17	16	390			
GN 23-80-M12-100-D1-*	80	M 12	100	54.5	8.5	2	19.5	17	16	400			
GN 23-80-M12-125-D0-*	80	M 12	125	54.5	8.5	-	19.5	17	16	320			
GN 23-80-M12-125-D1-*	80	M 12	125	54.5	8.5	2	19.5	17	16	420			

GN 23-S/SK												STAINLESS STEEL	
Označení	d1	d2	l1	k	h1	h2	h3	A/F ₁	Statické zatížení [kN]	⚙			
GN 23-100-M8-40-D0-*	100	M 8	40	70.5	9	-	20.5	17	6	483			
GN 23-100-M8-40-D1-*	100	M 8	40	70.5	9	3	20.5	17	6	536			
GN 23-100-M8-50-D0-*	100	M 8	50	70.5	9	-	20.5	17	6	486			
GN 23-100-M8-50-D1-*	100	M 8	50	70.5	9	3	20.5	17	6	539			
GN 23-100-M8-63-D0-*	100	M 8	63	70.5	9	-	20.5	17	6	490			
GN 23-100-M8-63-D1-*	100	M 8	63	70.5	9	3	20.5	17	6	543			
GN 23-100-M10-50-D0-*	100	M 10	50	70.5	9	-	20.5	17	11	495			
GN 23-100-M10-50-D1-*	100	M 10	50	70.5	9	3	20.5	17	11	549			
GN 23-100-M10-60-D0-*	100	M 10	60	70.5	9	-	20.5	17	11	500			
GN 23-100-M10-60-D1-*	100	M 10	60	70.5	9	3	20.5	17	11	553			
GN 23-100-M10-80-D0-*	100	M 10	80	70.5	9	-	20.5	17	11	509			
GN 23-100-M10-80-D1-*	100	M 10	80	70.5	9	3	20.5	17	11	562			
GN 23-100-M10-100-D0-*	100	M 10	100	70.5	9	-	20.5	17	11	520			
GN 23-100-M10-100-D1-*	100	M 10	100	70.5	9	3	20.5	17	11	574			
GN 23-100-M12-60-D0-*	100	M 12	60	70.5	9	-	20.5	17	16	514			
GN 23-100-M12-60-D1-*	100	M 12	60	70.5	9	3	20.5	17	16	567			
GN 23-100-M12-80-D0-*	100	M 12	80	70.5	9	-	20.5	17	16	528			
GN 23-100-M12-80-D1-*	100	M 12	80	70.5	9	3	20.5	17	16	581			
GN 23-100-M12-100-D0-*	100	M 12	100	70.5	9	-	20.5	17	16	542			
GN 23-100-M12-100-D1-*	100	M 12	100	70.5	9	3	20.5	17	16	596			
GN 23-100-M12-125-D0-*	100	M 12	125	70.5	9	-	20.5	17	16	559			
GN 23-100-M12-125-D1-*	100	M 12	125	70.5	9	3	20.5	17	16	613			

Váha provedení S




* Doplňte označení o provedení nerezové stavitelné nohy (plošky pro klíč dole)

T s maticí TK bez matice

GN 23-T/TK

STAINLESS STEEL

Označení	d1	d2	l1	k	h1	h2	h4	A/F ₂	Statické zatížení [kN]	
GN 23-80-M16-75-D0-*	80	M 16	75	54.5	8.5	-	25.5	12	17	114
GN 23-80-M16-75-D1-*	80	M 16	75	54.5	8.5	2	25.5	12	17	164
GN 23-80-M16-100-D0-*	80	M 16	100	54.5	8.5	-	25.5	12	17	172
GN 23-80-M16-100-D1-*	80	M 16	100	54.5	8.5	2	25.5	12	17	197
GN 23-80-M16-125-D0-*	80	M 16	125	54.5	8.5	-	25.5	12	17	460
GN 23-80-M16-125-D1-*	80	M 16	125	54.5	8.5	2	25.5	12	17	480
GN 23-80-M16-150-D0-*	80	M 16	150	54.5	8.5	-	25.5	12	17	495
GN 23-80-M16-150-D1-*	80	M 16	150	54.5	8.5	2	25.5	12	17	520
GN 23-80-M16-200-D0-*	80	M 16	200	54.5	8.5	-	25.5	12	17	580
GN 23-80-M16-200-D1-*	80	M 16	200	54.5	8.5	2	25.5	12	17	605
GN 23-80-M20-75-D0-*	80	M 20	75	54.5	8.5	-	27	15	28	448
GN 23-80-M20-75-D1-*	80	M 20	75	54.5	8.5	2	27	15	28	473
GN 23-80-M20-100-D0-*	80	M 20	100	54.5	8.5	-	27	15	28	507
GN 23-80-M20-100-D1-*	80	M 20	100	54.5	8.5	2	27	15	28	532
GN 23-80-M20-125-D0-*	80	M 20	125	54.5	8.5	-	27	15	28	558
GN 23-80-M20-125-D1-*	80	M 20	125	54.5	8.5	2	27	15	28	583
GN 23-80-M20-150-D0-*	80	M 20	150	54.5	8.5	-	27	15	28	608
GN 23-80-M20-150-D1-*	80	M 20	150	54.5	8.5	2	27	15	28	630
GN 23-80-M20-200-D0-*	80	M 20	200	54.5	8.5	-	27	15	28	708
GN 23-80-M20-200-D1-*	80	M 20	200	54.5	8.5	2	27	15	28	733
GN 23-80-M24-100-D0-*	80	M 24	100	54.5	8.5	-	30.5	19	46	607
GN 23-80-M24-100-D1-*	80	M 24	100	54.5	8.5	2	30.5	19	46	632
GN 23-80-M24-125-D0-*	80	M 24	125	54.5	8.5	-	30.5	19	46	687
GN 23-80-M24-125-D1-*	80	M 24	125	54.5	8.5	2	30.5	19	46	712
GN 23-80-M24-150-D0-*	80	M 24	150	54.5	8.5	-	30.5	19	46	753
GN 23-80-M24-150-D1-*	80	M 24	150	54.5	8.5	2	30.5	19	46	778
GN 23-80-M24-200-D0-*	80	M 24	200	54.5	8.5	-	30.5	19	46	899
GN 23-80-M24-200-D1-*	80	M 24	200	54.5	8.5	2	30.5	19	46	924
GN 23-100-M16-75-D0-*	100	M 16	75	70.5	9	-	26.5	12	17	572
GN 23-100-M16-75-D1-*	100	M 16	75	70.5	9	3	26.5	12	17	625
GN 23-100-M16-100-D0-*	100	M 16	100	70.5	9	-	26.5	12	17	605
GN 23-100-M16-100-D1-*	100	M 16	100	70.5	9	3	26.5	12	17	658
GN 23-100-M16-125-D0-*	100	M 16	125	70.5	9	-	26.5	12	17	637
GN 23-100-M16-125-D1-*	100	M 16	125	70.5	9	3	26.5	12	17	680
GN 23-100-M16-150-D0-*	100	M 16	150	70.5	9	-	26.5	12	17	669
GN 23-100-M16-150-D1-*	100	M 16	150	70.5	9	3	26.5	12	17	722
GN 23-100-M16-200-D0-*	100	M 16	200	70.5	9	-	26.5	12	17	740
GN 23-100-M16-200-D1-*	100	M 16	200	70.5	9	3	26.5	12	17	750
GN 23-100-M20-75-D0-*	100	M 20	75	70.5	9	-	28	15	28	653
GN 23-100-M20-75-D1-*	100	M 20	75	70.5	9	3	28	15	28	706
GN 23-100-M20-100-D0-*	100	M 20	100	70.5	9	-	28	15	28	712
GN 23-100-M20-100-D1-*	100	M 20	100	70.5	9	3	28	15	28	765
GN 23-100-M20-125-D0-*	100	M 20	125	70.5	9	-	28	15	28	780
GN 23-100-M20-125-D1-*	100	M 20	125	70.5	9	3	28	15	28	816
GN 23-100-M20-150-D0-*	100	M 20	150	70.5	9	-	28	15	28	800
GN 23-100-M20-150-D1-*	100	M 20	150	70.5	9	3	28	15	28	866
GN 23-100-M20-200-D0-*	100	M 20	200	70.5	9	-	28	15	28	913
GN 23-100-M20-200-D1-*	100	M 20	200	70.5	9	3	28	15	28	966
GN 23-100-M24-100-D0-*	100	M 24	100	70.5	9	-	31.5	19	46	800
GN 23-100-M24-100-D1-*	100	M 24	100	70.5	9	3	31.5	19	46	853
GN 23-100-M24-125-D0-*	100	M 24	125	70.5	9	-	31.5	19	46	880
GN 23-100-M24-125-D1-*	100	M 24	125	70.5	9	3	31.5	19	46	933

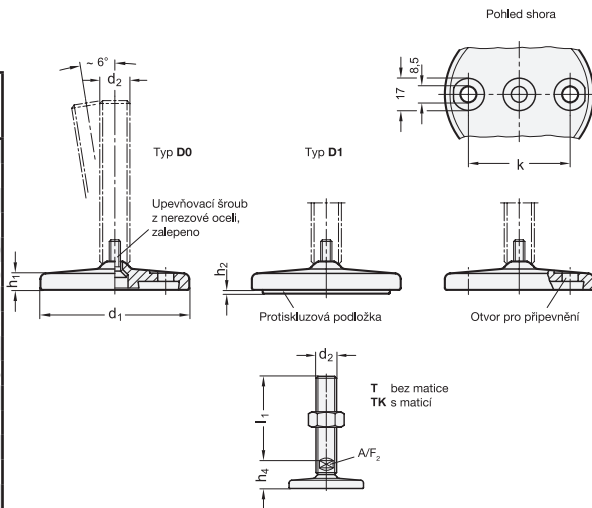

GN 23-T/TK

STAINLESS STEEL

Označení	d1	d2	l1	k	h1	h2	h4	A/F ₂	Statické zatížení [kN]	
GN 23-100-M24-150-D0-*	100	M 24	150	70.5	9	-	31.5	19	46	946
GN 23-100-M24-150-D1-*	100	M 24	150	70.5	9	3	31.5	19	46	999
GN 23-100-M24-200-D0-*	100	M 24	200	70.5	9	-	31.5	19	46	1092
GN 23-100-M24-200-D1-*	100	M 24	200	70.5	9	3	31.5	19	46	1145
GN 23-120-M20-75-D0-*	120	M 20	75	95.5	12	-	32	15	28	1008
GN 23-120-M20-75-D1-*	120	M 20	75	95.5	12	3.5	32	15	28	1114
GN 23-120-M20-100-D0-*	120	M 20	100	95.5	12	-	32	15	28	1067
GN 23-120-M20-100-D1-*	120	M 20	100	95.5	12	3.5	32	15	28	1173
GN 23-120-M20-125-D0-*	120	M 20	125	95.5	12	-	32	15	28	1117
GN 23-120-M20-125-D1-*	120	M 20	125	95.5	12	3.5	32	15	28	1223
GN 23-120-M20-150-D0-*	120	M 20	150	95.5	12	-	32	15	28	1168
GN 23-120-M20-150-D1-*	120	M 20	150	95.5	12	3.5	32	15	28	1274
GN 23-120-M20-200-D0-*	120	M 20	200	95.5	12	-	32	15	28	1268
GN 23-120-M20-200-D1-*	120	M 20	200	95.5	12	3.5	32	15	28	1374
GN 23-120-M24-100-D0-*	120	M 24	100	95.5	12	-	35.5	19	46	1164
GN 23-120-M24-100-D1-*	120	M 24	100	95.5	12	3.5	35.5	19	46	1270
GN 23-120-M24-125-D0-*	120	M 24	125	95.5	12	-	35.5	19	46	1200
GN 23-120-M24-125-D1-*	120	M 24	125	95.5	12	3.5	35.5	19	46	1300
GN 23-120-M24-150-D0-*	120	M 24	150	95.5	12	-	35.5	19	46	1310
GN 23-120-M24-150-D1-*	120	M 24	150	95.5	12	3.5	35.5	19	46	1416
GN 23-120-M24-200-D0-*	120	M 24	200	95.5	12	-	35.5	19	46	1456
GN 23-120-M24-200-D1-*	120	M 24	200	95.5	12	3.5	35.5	19	46	1520
GN 23-120-M30-100-D0-*	120	M 30	100	95.5	12	-	39.5	24	43	1402
GN 23-120-M30-100-D1-*	120	M 30	100	95.5	12	3.5	39.5	24	43	1508
GN 23-120-M30-125-D0-*	120	M 30	125	95.5	12	-	39.5	24	43	1498
GN 23-120-M30-125-D1-*	120	M 30	125	95.5	12	3.5	39.5	24	43	1604
GN 23-120-M30-150-D0-*	120	M 30	150	95.5	12	-	39.5	24	43	1616
GN 23-120-M30-150-D1-*	120	M 30	150	95.5	12	3.5	39.5	24	43	1722
GN 23-120-M30-200-D0-*	120	M 30	200	95.5	12	-	39.5	24	43	1853
GN 23-120-M30-200-D1-*	120	M 30	200	95.5	12	3.5	39.5	24	43	1959

Váha provedení T

*Doplňte označení o provedení stavitelné nohy (vnitřní šestihran nahore / plošky pro klíč dole)


U
s matiči

UK
bez matice

GN 23-U/UK

STAINLESS STEEL

Označení	d1	d2	l1	k	h1	h2	h4	A/FA/F ₂ 2 3	Statické zátížení [kN]	
GN 23-80-M16-75-D0-*	80	M 16	75	54,5	8,5	-	25,5	12 8	17	134
GN 23-80-M16-75-D1-*	80	M 16	75	54,5	8,5	2	25,5	12 8	17	159
GN 23-80-M16-100-D0-*	80	M 16	100	54,5	8,5	-	25,5	12 8	17	194
GN 23-80-M16-100-D1-*	80	M 16	100	54,5	8,5	2	25,5	12 8	17	191
GN 23-80-M16-125-D0-*	80	M 16	125	54,5	8,5	-	25,5	12 8	17	199
GN 23-80-M16-125-D1-*	80	M 16	125	54,5	8,5	2	25,5	12 8	17	224
GN 23-80-M16-150-D0-*	80	M 16	150	54,5	8,5	-	25,5	12 8	17	231
GN 23-80-M16-150-D1-*	80	M 16	150	54,5	8,5	2	25,5	12 8	17	256
GN 23-80-M16-200-D0-*	80	M 16	200	54,5	8,5	-	25,5	12 8	17	298
GN 23-80-M16-200-D1-*	80	M 16	200	54,5	8,5	2	25,5	12 8	17	323
GN 23-80-M20-75-D0-*	80	M 20	75	54,5	8,5	-	27	15 10	28	448
GN 23-80-M20-75-D1-*	80	M 20	75	54,5	8,5	2	27	15 10	28	473
GN 23-80-M20-100-D0-*	80	M 20	100	54,5	8,5	-	27	15 10	28	686
GN 23-80-M20-100-D1-*	80	M 20	100	54,5	8,5	2	27	15 10	28	711
GN 23-80-M20-125-D0-*	80	M 20	125	54,5	8,5	-	27	15 10	28	549
GN 23-80-M20-125-D1-*	80	M 20	125	54,5	8,5	2	27	15 10	28	574
GN 23-80-M20-150-D0-*	80	M 20	150	54,5	8,5	-	27	15 10	28	577
GN 23-80-M20-150-D1-*	80	M 20	150	54,5	8,5	2	27	15 10	28	602
GN 23-80-M20-200-D0-*	80	M 20	200	54,5	8,5	-	27	15 10	28	702
GN 23-80-M20-200-D1-*	80	M 20	200	54,5	8,5	2	27	15 10	28	727
GN 23-80-M24-100-D0-*	80	M 24	100	54,5	8,5	-	30,5	19 12	46	660
GN 23-80-M24-100-D1-*	80	M 24	100	54,5	8,5	2	30,5	19 12	46	670
GN 23-80-M24-125-D0-*	80	M 24	125	54,5	8,5	-	30,5	19 12	46	675
GN 23-80-M24-125-D1-*	80	M 24	125	54,5	8,5	2	30,5	19 12	46	680
GN 23-80-M24-150-D0-*	80	M 24	150	54,5	8,5	-	30,5	19 12	46	615
GN 23-80-M24-150-D1-*	80	M 24	150	54,5	8,5	2	30,5	19 12	46	768
GN 23-80-M24-200-D0-*	80	M 24	200	54,5	8,5	-	30,5	19 12	46	879
GN 23-80-M24-200-D1-*	80	M 24	200	54,5	8,5	2	30,5	19 12	46	904
GN 23-100-M16-75-D0-*	100	M 16	75	70,5	9	-	26,5	12 8	17	567
GN 23-100-M16-75-D1-*	100	M 16	75	70,5	9	3	26,5	12 8	17	620
GN 23-100-M16-100-D0-*	100	M 16	100	70,5	9	-	26,5	12 8	17	599
GN 23-100-M16-100-D1-*	100	M 16	100	70,5	9	3	26,5	12 8	17	652
GN 23-100-M16-125-D0-*	100	M 16	125	70,5	9	-	26,5	12 8	17	632
GN 23-100-M16-125-D1-*	100	M 16	125	70,5	9	3	26,5	12 8	17	685
GN 23-100-M16-150-D0-*	100	M 16	150	70,5	9	-	26,5	12 8	17	664
GN 23-100-M16-150-D1-*	100	M 16	150	70,5	9	3	26,5	12 8	17	717
GN 23-100-M16-200-D0-*	100	M 16	200	70,5	9	-	26,5	12 8	17	730
GN 23-100-M16-200-D1-*	100	M 16	200	70,5	9	3	26,5	12 8	17	784
GN 23-100-M20-75-D0-*	100	M 20	75	70,5	9	-	28	15 10	28	653
GN 23-100-M20-75-D1-*	100	M 20	75	70,5	9	3	28	15 10	28	706
GN 23-100-M20-100-D0-*	100	M 20	100	70,5	9	-	28	15 10	28	750
GN 23-100-M20-100-D1-*	100	M 20	100	70,5	9	3	28	15 10	28	760
GN 23-100-M20-125-D0-*	100	M 20	125	70,5	9	-	28	15 10	28	754
GN 23-100-M20-125-D1-*	100	M 20	125	70,5	9	3	28	15 10	28	807
GN 23-100-M20-150-D0-*	100	M 20	150	70,5	9	-	28	15 10	28	782
GN 23-100-M20-150-D1-*	100	M 20	150	70,5	9	3	28	15 10	28	835
GN 23-100-M20-200-D0-*	100	M 20	200	70,5	9	-	28	15 10	28	907
GN 23-100-M20-200-D1-*	100	M 20	200	70,5	9	3	28	15 10	28	960
GN 23-100-M24-100-D0-*	100	M 24	100	70,5	9	-	31,5	19 12	46	863
GN 23-100-M24-100-D1-*	100	M 24	100	70,5	9	3	31,5	19 12	46	916
GN 23-100-M24-125-D0-*	100	M 24	125	70,5	9	-	31,5	19 12	46	855
GN 23-100-M24-125-D1-*	100	M 24	125	70,5	9	3	31,5	19 12	46	908

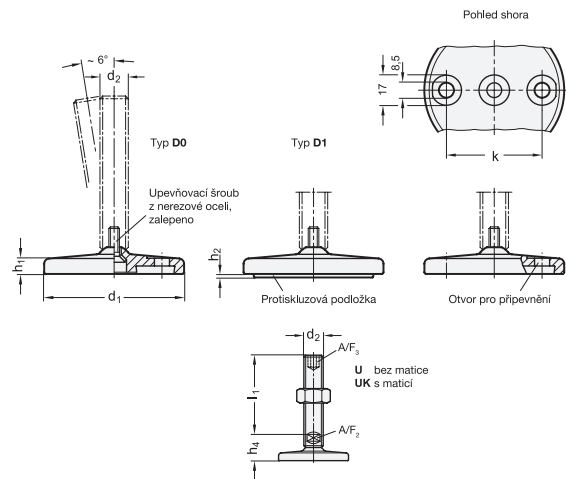


GN 23-U/UK

STAINLESS STEEL

Označení	d1	d2	l1	k	h1	h2	h4	A/FA/F ₂ 2 3	Statické zátížení [kN]	
GN 23-100-M24-150-D0-*	100	M 24	150	70,5	9	-	31,5	19 12	46	936
GN 23-100-M24-150-D1-*	100	M 24	150	70,5	9	3	31,5	19 12	46	989
GN 23-100-M24-200-D0-*	100	M 24	200	70,5	9	-	31,5	19 12	46	1003
GN 23-100-M24-200-D1-*	100	M 24	200	70,5	9	3	31,5	19 12	46	1114
GN 23-120-M20-75-D0-*	120	M 20	75	95,5	12	-	32	15 10	28	1072
GN 23-120-M20-75-D1-*	120	M 20	75	95,5	12	3,5	32	15 10	28	1125
GN 23-120-M20-100-D0-*	120	M 20	100	95,5	12	-	32	15 10	28	1009
GN 23-120-M20-100-D1-*	120	M 20	100	95,5	12	3,5	32	15 10	28	1215
GN 23-120-M20-125-D0-*	120	M 20	125	95,5	12	-	32	15 10	28	1137
GN 23-120-M20-125-D1-*	120	M 20	125	95,5	12	3,5	32	15 10	28	1243
GN 23-120-M20-150-D0-*	120	M 20	150	95,5	12	-	32	15 10	28	1246
GN 23-120-M20-150-D1-*	120	M 20	150	95,5	12	3,5	32	15 10	28	1243
GN 23-120-M20-200-D0-*	120	M 20	200	95,5	12	-	32	15 10	28	1262
GN 23-120-M20-200-D1-*	120	M 20	200	95,5	12	3,5	32	15 10	28	1368
GN 23-120-M24-100-D0-*	120	M 24	100	95,5	12	-	35,5	19 12	46	1219
GN 23-120-M24-100-D1-*	120	M 24	100	95,5	12	3,5	35,5	19 12	46	1333
GN 23-120-M24-125-D0-*	120	M 24	125	95,5	12	-	35,5	19 12	46	1227
GN 23-120-M24-125-D1-*	120	M 24	125	95,5	12	3,5	35,5	19 12	46	1333
GN 23-120-M24-150-D0-*	120	M 24	150	95,5	12	-	35,5	19 12	46	1300
GN 23-120-M24-150-D1-*	120	M 24	150	95,5	12	3,5	35,5	19 12	46	1406
GN 23-120-M24-200-D0-*	120	M 24	200	95,5	12	-	35,5	19 12	46	1436
GN 23-120-M24-200-D1-*	120	M 24	200	95,5	12	3,5	35,5	19 12	46	1542
GN 23-120-M30-100-D0-*	120	M 30	100	95,5	12	-	39,5	24 12	43	1353
GN 23-120-M30-100-D1-*	120	M 30	100	95,5	12	3,5	39,5	24 12	43	1459
GN 23-120-M30-125-D0-*	120	M 30	125	95,5	12	-	39,5	24 12	43	1469
GN 23-120-M30-125-D1-*	120	M 30	125	95,5	12	3,5	39,5	24 12	43	1575
GN 23-120-M30-150-D0-*	120	M 30	150	95,5	12	-	39,5	24 12	43	1583
GN 23-120-M30-150-D1-*	120	M 30	150	95,5	12	3,5	39,5	24 12	43	1689
GN 23-120-M30-200-D0-*	120	M 30	200	95,5	12	-	39,5	24 12	43	1811
GN 23-120-M30-200-D1-*	120	M 30	200	95,5	12	3,5	39,5	24 12	43	1917

Váha provedení U

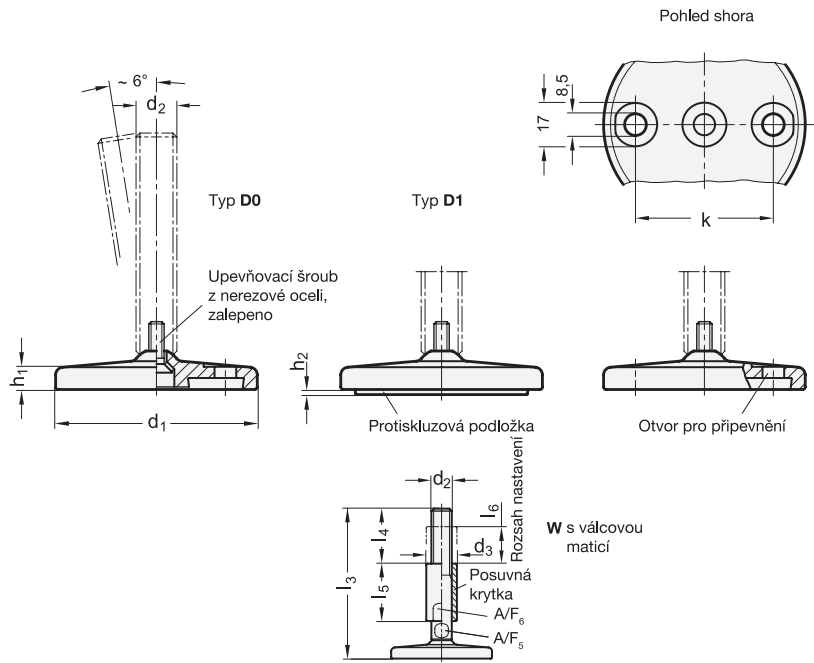

*Doplňte označení o provedení stavitelné nohy (vnitřní šestihran nahoře / plošky pro klíč dole)

V s maticí VK bez matice

GN 23-V/VK

STAINLESS STEEL


Označení	d1	d2	l2	k	h1	h2	h5	A/FA/F		Statické zatížení [kN]	
								4	5		
GN 23-80-M16-75-D0-*	80	M 16	-	54.5	8.5	-	21.5	10	12	21	360
GN 23-80-M16-75-D1-*	80	M 16	-	54.5	8.5	2	21.5	10	12	21	380
GN 23-80-M16-100-D0-*	80	M 16	75	54.5	8.5	-	21.5	10	12	21	420
GN 23-80-M16-100-D1-*	80	M 16	75	54.5	8.5	2	21.5	10	12	21	440
GN 23-80-M16-125-D0-*	80	M 16	100	54.5	8.5	-	21.5	10	12	21	496
GN 23-80-M16-125-D1-*	80	M 16	100	54.5	8.5	2	21.5	10	12	21	521
GN 23-80-M16-150-D0-*	80	M 16	125	54.5	8.5	-	21.5	10	12	21	529
GN 23-80-M16-150-D1-*	80	M 16	125	54.5	8.5	2	21.5	10	12	21	554
GN 23-80-M16-200-D0-*	80	M 16	200	54.5	8.5	-	21.5	10	12	21	590
GN 23-80-M16-200-D1-*	80	M 16	200	54.5	8.5	2	21.5	10	12	21	595
GN 23-80-M20-100-D0-*	80	M 20	150	54.5	8.5	-	23	13	16	35	498
GN 23-80-M20-100-D1-*	80	M 20	150	54.5	8.5	2	23	13	16	35	523
GN 23-80-M20-125-D0-*	80	M 20	100	54.5	8.5	-	23	13	16	35	549
GN 23-80-M20-125-D1-*	80	M 20	100	54.5	8.5	2	23	13	16	35	574
GN 23-80-M20-150-D0-*	80	M 20	125	54.5	8.5	-	23	13	16	35	601
GN 23-80-M20-150-D1-*	80	M 20	125	54.5	8.5	2	23	13	16	35	626
GN 23-80-M20-200-D0-*	80	M 20	200	54.5	8.5	-	23	13	16	35	706
GN 23-80-M20-200-D1-*	80	M 20	200	54.5	8.5	2	23	13	16	35	731
GN 23-80-M24-100-D0-*	80	M 24	200	54.5	8.5	-	26	17	20	52	593
GN 23-80-M24-100-D1-*	80	M 24	200	54.5	8.5	2	26	17	20	52	618
GN 23-80-M24-150-D0-*	80	M 24	100	54.5	8.5	-	26	17	20	52	741
GN 23-80-M24-150-D1-*	80	M 24	100	54.5	8.5	2	26	17	20	52	766
GN 23-100-M24-200-D0-*	100	M 24	150	70.5	9	-	27	17	20	52	1080
GN 23-100-M24-200-D1-*	100	M 24	150	70.5	9	3	27	17	20	52	1133

GN 23-V/VK

STAINLESS STEEL

Description	d1	d2	l2	k	h1	h2	h5	A/FA/F		Static load in kN	
								4	5		
GN 23-100-M16-75-D0-*	100	M 16	75	70.5	9	-	22.5	10	12	21	436
GN 23-100-M16-75-D1-*	100	M 16	75	70.5	9	3	22.5	10	12	21	489
GN 23-100-M16-100-D0-*	100	M 16	100	70.5	9	-	22.5	10	12	21	597
GN 23-100-M16-100-D1-*	100	M 16	100	70.5	9	3	22.5	10	12	21	650
GN 23-100-M16-125-D0-*	100	M 16	125	70.5	9	-	22.5	10	12	21	629
GN 23-100-M16-125-D1-*	100	M 16	125	70.5	9	3	22.5	10	12	21	682
GN 23-100-M16-150-D0-*	100	M 16	150	70.5	9	-	22.5	10	12	21	662
GN 23-100-M16-150-D1-*	100	M 16	150	70.5	9	3	22.5	10	12	21	715
GN 23-100-M20-100-D0-*	100	M 20	100	70.5	9	-	24	13	16	35	703
GN 23-100-M20-100-D1-*	100	M 20	100	70.5	9	3	24	13	16	35	756
GN 23-100-M20-125-D0-*	100	M 20	125	70.5	9	-	24	13	16	35	754
GN 23-100-M20-125-D1-*	100	M 20	125	70.5	9	3	24	13	16	35	807
GN 23-100-M20-150-D0-*	100	M 20	150	70.5	9	-	24	13	16	35	806
GN 23-100-M20-150-D1-*	100	M 20	150	70.5	9	3	24	13	16	35	859
GN 23-100-M20-200-D0-*	100	M 20	200	70.5	9	-	24	13	16	35	911
GN 23-100-M20-200-D1-*	100	M 20	200	70.5	9	3	24	13	16	35	964
GN 23-100-M24-100-D0-*	100	M 24	100	70.5	9	-	27	17	20	52	786
GN 23-100-M24-100-D1-*	100	M 24	100	70.5	9	3	27	17	20	52	839
GN 23-100-M24-150-D0-*	100	M 24	150	70.5	9	-	27	17	20	52	934
GN 23-100-M24-150-D1-*	100	M 24	150	70.5	9	3	27	17	20	52	987
GN 23-100-M24-200-D0-*	100	M 24	200	70.5	9	-	27	17	20	52	1080
GN 23-100-M24-200-D1-*	100	M 24	200	70.5	9	3	27	17	20	52	1133


Váha provedení V

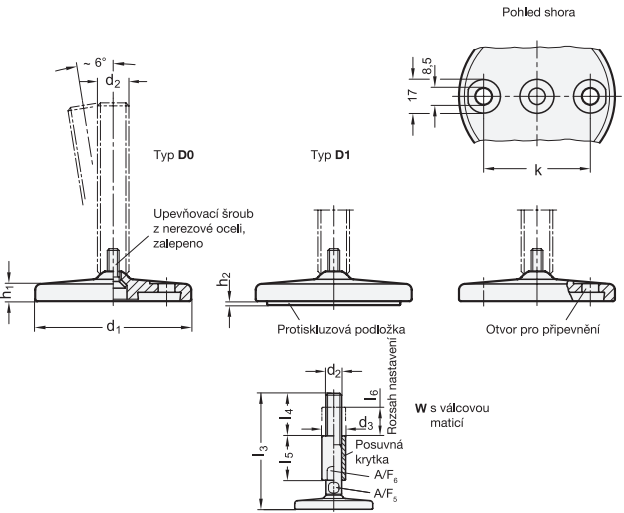

GN 23-W

STAINLESS STEEL

Označení	d1	d2	l3 ≈	k	d3	h1	h2	l4	l5	l6	A/F 5	A/F 6	Statické zatížení [kN]	
GN 23-80-M16-118-D0-W	80	M 16	118	54.5	24	8.5	-	45	45	29	12	20	25	210
GN 23-80-M16-118-D1-W	80	M 16	118	54.5	24	8.5	2	45	45	29	12	20	25	242
GN 23-80-M16-143-D0-W	80	M 16	143	54.5	24	8.5	-	45	45	29	12	20	25	294
GN 23-80-M16-143-D1-W	80	M 16	143	54.5	24	8.5	2	45	45	29	12	20	25	319
GN 23-80-M16-168-D0-W	80	M 16	168	54.5	24	8.5	-	45	45	29	12	20	25	336
GN 23-80-M16-168-D1-W	80	M 16	168	54.5	24	8.5	2	45	45	29	12	20	25	361
GN 23-80-M16-193-D0-W	80	M 16	193	54.5	24	8.5	-	45	45	29	12	20	25	375
GN 23-80-M16-193-D1-W	80	M 16	193	54.5	24	8.5	2	45	45	29	12	20	25	414
GN 23-80-M20-143-D0-W	80	M 20	143	54.5	30	8.5	-	56	56	36	16	24	35	728
GN 23-80-M20-143-D1-W	80	M 20	143	54.5	30	8.5	2	56	56	36	16	24	35	753
GN 23-80-M20-168-D0-W	80	M 20	168	54.5	30	8.5	-	56	56	36	16	24	35	792
GN 23-80-M20-168-D1-W	80	M 20	168	54.5	30	8.5	2	56	56	36	16	24	35	817
GN 23-80-M20-193-D0-W	80	M 20	193	54.5	30	8.5	-	56	56	36	16	24	35	830
GN 23-80-M20-193-D1-W	80	M 20	193	54.5	30	8.5	2	56	56	36	16	24	35	879
GN 23-80-M20-243-D0-W	80	M 20	243	54.5	30	8.5	-	56	56	36	16	24	35	978
GN 23-80-M20-243-D1-W	80	M 20	243	54.5	30	8.5	2	56	56	36	16	24	35	1003
GN 23-80-M24-168-D0-W	80	M 24	168	54.5	35	8.5	-	67	67	42	20	30	52	1022
GN 23-80-M24-168-D1-W	80	M 24	168	54.5	35	8.5	2	67	67	42	20	30	52	1047
GN 23-80-M24-218-D0-W	80	M 24	218	54.5	35	8.5	-	67	67	42	20	30	52	11000
GN 23-80-M24-218-D1-W	80	M 24	218	54.5	35	8.5	2	67	67	42	20	30	52	1225
GN 23-80-M24-268-D0-W	80	M 24	268	54.5	35	8.5	-	67	67	42	20	30	52	1379
GN 23-80-M24-268-D1-W	80	M 24	268	54.5	35	8.5	2	67	67	42	20	30	52	1404
GN 23-100-M16-119-D0-W	100	M 16	119	70.5	24	9	-	45	45	32	12	20	25	690
GN 23-100-M16-119-D1-W	100	M 16	119	70.5	24	9	3	45	45	32	12	20	25	744
GN 23-100-M16-144-D0-W	100	M 16	144	70.5	24	9	-	45	45	32	12	20	25	727
GN 23-100-M16-144-D1-W	100	M 16	144	70.5	24	9	3	45	45	32	12	20	25	780
GN 23-100-M16-169-D0-W	100	M 16	169	70.5	24	9	-	45	45	32	12	20	25	800
GN 23-100-M16-169-D1-W	100	M 16	169	70.5	24	9	3	45	45	32	12	20	25	822
GN 23-100-M16-194-D0-W	100	M 16	194	70.5	24	9	-	45	45	32	12	20	25	808
GN 23-100-M16-194-D1-W	100	M 16	194	70.5	24	9	3	45	45	32	12	20	25	861
GN 23-100-M20-144-D0-W	100	M 20	144	70.5	30	9	-	56	56	40	16	24	35	933
GN 23-100-M20-144-D1-W	100	M 20	144	70.5	30	9	3	56	56	40	16	24	35	986
GN 23-100-M20-169-D0-W	100	M 20	169	70.5	30	9	-	56	56	40	16	24	35	996
GN 23-100-M20-169-D1-W	100	M 20	169	70.5	30	9	3	56	56	40	16	24	35	1050
GN 23-100-M20-194-D0-W	100	M 20	194	70.5	30	9	-	56	56	40	16	24	3	1111
GN 23-100-M20-194-D1-W	100	M 20	194	70.5	30	9	3	56	56	40	16	24	35	1112
GN 23-100-M20-244-D0-W	100	M 20	244	70.5	30	9	-	56	56	40	16	24	35	1183
GN 23-100-M20-244-D1-W	100	M 20	244	70.5	30	9	3	56	56	40	16	24	35	2500
GN 23-100-M24-169-D0-W	100	M 24	169	70.5	35	9	-	67	67	48	20	30	52	1215
GN 23-100-M24-169-D1-W	100	M 24	169	70.5	35	9	3	67	67	48	20	30	52	1268
GN 23-100-M24-219-D0-W	100	M 24	219	70.5	35	9	-	67	67	48	20	30	52	1400
GN 23-100-M24-219-D1-W	100	M 24	219	70.5	35	9	3	67	67	48	20	30	52	1446
GN 23-100-M24-269-D0-W	100	M 24	269	70.5	35	9	-	67	67	48	20	30	52	1572
GN 23-100-M24-269-D1-W	100	M 24	269	70.5	35	9	3	67	67	48	20	30	52	1625

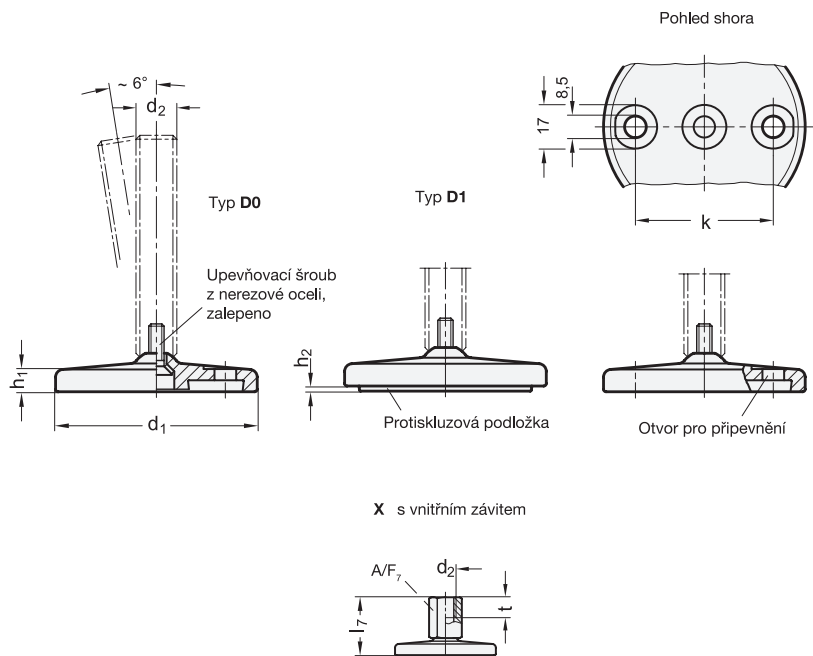

GN 23-X

STAINLESS STEEL

Označení	d1	d2	l7	k	h1	h2	A/F 7	t	Statické zatížení [kN]	
GN 23-80-M8-34-D0-X	80	M 8	34	54.5	8.5	-	14	8	17	71
GN 23-80-M8-34-D1-X	80	M 8	34	54.5	8.5	2	14	8	17	96
GN 23-80-M10-37-D0-X	80	M 10	37	54.5	8.5	-	14	10	17	71
GN 23-80-M10-37-D1-X	80	M 10	37	54.5	8.5	2	14	10	17	96
GN 23-80-M12-40-D0-X	80	M 12	40	54.5	8.5	-	17	12	17	320
GN 23-80-M12-40-D1-X	80	M 12	40	54.5	8.5	2	17	12	17	364
GN 23-80-M16-46-D0-X	80	M 16	46	54.5	8.5	-	22	16	17	375
GN 23-80-M16-46-D1-X	80	M 16	46	54.5	8.5	2	22	16	17	380
GN 23-80-M20-54-D0-X	80	M 20	54	54.5	8.5	-	27	20	28	419
GN 23-80-M20-54-D1-X	80	M 20	54	54.5	8.5	2	27	20	28	444
GN 23-100-M8-35-D0-X	100	M 8	35	70.5	9	-	14	8	17	484
GN 23-100-M8-35-D1-X	100	M 8	35	70.5	9	3	14	8	17	500
GN 23-100-M10-38-D0-X	100	M 10	38	70.5	9	-	14	10	17	540
GN 23-100-M10-38-D1-X	100	M 10	38	70.5	9	3	14	10	17	570
GN 23-100-M12-41-D0-X	100	M 12	41	70.5	9	-	17	12	17	600
GN 23-100-M12-41-D1-X	100	M 12	41	70.5	9	3	17	12	17	610
GN 23-100-M16-47-D0-X	100	M 16	47	70.5	9	-	22	16	17	680
GN 23-100-M16-47-D1-X	100	M 16	47	70.5	9	3	22	16	17	780
GN 23-100-M20-55-D0-X	100	M 20	55	70.5	9	-	27	20	28	800
GN 23-100-M20-55-D1-X	100	M 20	55	70.5	9	3	27	20	28	878
GN 23-120-M20-59-D0-X	120	M 20	59	95.5	12	-	27	20	28	981
GN 23-120-M20-59-D1-X	120	M 20	59	95.5	12	3.5	27	20	28	1087



Pohovací prvky 11