

Regulovatelné páky bezpečnostní

Technopolymer, spojení tlakem

TĚLESO PÁKY

Technopolymer na bázi polyamidu (PA) vyztužený skelnými vlákny, barva šedo-černá matný povrch. Vytisknutý nápis "PUSH" v červené barvě (nutno vyhnout se kontaktu s rozpouštědly, alkoholem nebo čistícími prostředky obsahujícími alkohol).

STANDARDNÍ PŘEVEDENÍ

Upínací prvek z technopolymeru vyztuženého skelnými vlákny, barva černá, drážkovaná předřazená část pro usnadnění počátečního záběru. Vratná pružina z nerezové oceli AISI 302.

- **ERS-A:** pouzdro z černěné oceli, slepý závitový otvor.
- **ERS-B:** pouzdro z mosazi, slepý závitový otvor.
- **ERS-p:** závitový čep z černěné oceli se zkoseným plochým koncem podle UNI 947 : ISO 4753 (informace v kapitole Technická data viz. strana A11).

ODOLNOST PROTI NAMÁHÁNÍ

Informace v kapitole ERX. (viz. strana 304).


POKYNY PRO POUŽITÍ

Do pracovní polohy zatlačte páku dolů ve směru osy proti tlaku pružiny, aby se spojilo ozubení. Nyní můžete pákou otáčet a tak upínat nebo uvolňovat. Po uvolnění páky vysune vratná pružina uzubení automaticky ze záběru a páka je v klidové poloze.

V případech náhodných nárazů se v klidové poloze páka volně otáčí, aniž by byl ovlivněn proces upínání, což umožňuje obsluhu bezpečně ovládní.



ERGOSTYLE®

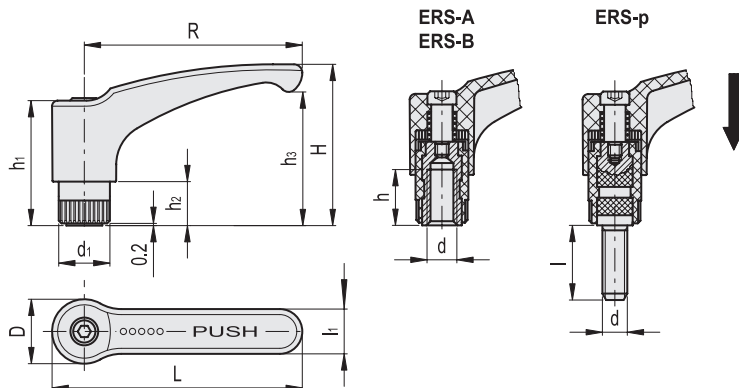

ERS-A ERS-B

Kód	Označení	R	d6H	L	D	H	h	h1	h2	h3	d1	l1	Počet zubů	
236902	ERS.44 A-M4	44	M4	52	15.5	36	10	29	9	28	12	11	18	14
236903	ERS.44 A-M5	44	M5	52	15.5	36	10	29	9	28	12	11	18	13
236904	ERS.44 A-M6	44	M6	52	15.5	36	10	29	9	28	12	11	18	12
236913	ERS.63 A-M6	63	M6	73.5	19	48	13	37	12	37	15	13.5	20	25
236914	ERS.63 A-M8	63	M8	73.5	19	48	13	37	12	37	15	13.5	20	24
236935	ERS.63 B-M8	63	M8	73.5	19	48	13	37	12	37	15	13.5	20	24

ERS-p

Kód	Označení	R	d6g	L	D	H	h1	h2	h3	d1	l	l1	Počet zubů	
236972	ERS.44 p-M6x16	44	M6	52	15.5	36	29	9	28	12	16	11	18	18
236974	ERS.44 p-M6x25	44	M6	52	15.5	36	29	9	28	12	25	11	18	21
237003	ERS.63 p-M8x20	63	M8	73.5	19	48	37	12	37	15	20	13.5	20	38
237005	ERS.63 p-M8x30	63	M8	73.5	19	48	37	12	37	15	30	13.5	20	43



3

Upínací páky