

## Ovládací kolečka se stupnicí

Hliník, eloxovaný černě

### SPECIFIKACE

#### Typy

- Typ **A**: bez rukojeti
- Typ **D**: s otočnou rukojetí

#### Označení otvorů

- Provedení **B**: bez drážky
- Provedení **K**: s drážkou pro pero
- Provedení **Z**: s kleštinou

#### Označení

- Označení **S**: stupnice s číslováním 0...90, 100; schéma stupnice  $d_1 / 100$  A RA 0-10 20...90/10 (pouze pro otvor provedení Z)

Hliník  
eloxovaný hliník, barva černá

Krytka náboje

Plast, barva světle šedá

Kleština / Šestihránná matice

Mosaz

Otočné rukojeti

Plast, technopolymer

barva černá, matný povrch




### INFORMACE

Ovládací kolečka GN 736.1 se používají pro nastavování při použití malého kroučícího momentu. Hrubé nastavení se provádí pomocí válcové rukojeti (úchop pomocí špiček prstů). Potom následuje jemné nastavení pomocí rýhovaného okraje ovládacího kolečka.

Provedení s kleštinou umožňuje libovolnou polohu montáže ovládacího kolečka na hřídel a snadné nastavení požadované polohy stupnice. Stupnice na regulačních kolečkách jsou nesmazatelné a díky barevnému kontrastu vůči černému povrchu snadno čitelné. Kromě standardní stupnice (Typ S) lze dodat také s jiným provedením stupnice.

Požadovaný design stupnice, posloupnost číslování, polohu čísel a typ stupnice naleznete v kapitole "STUPNICE" (viz. strana 594).

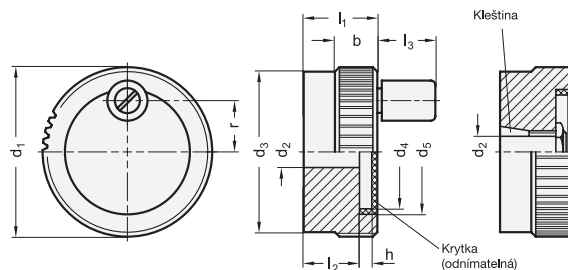

\*Doplňte označení o typ ručního kola (A nebo D)

<b>A</b>	<b>D</b>
bez rukojeti	s otočnou rukojetí

### GN 736.1

Označení	d1	d2 H8	d3	d4	d5	b -0.5	h	l1	l2	l3 ≈	r	Ø Páka	ΔΔ
GN 736.1-52-B10-*	52	10	50	37	39.5	13	3.8	23	17	19	15.5	13	100
GN 736.1-52-K10-*	52	10	50	37	39.5	13	3.8	23	17	19	15.5	13	99
GN 736.1-52-Z10-*	52	10	50	37	39.5	13	3.8	23	17	19	15.5	13	111
GN 736.1-62-B10-*	62	10	60	47	49.5	13	3.8	23	17	21	20.5	14	142
GN 736.1-62-K10-*	62	10	60	47	49.5	13	3.8	23	17	21	20.5	14	141
GN 736.1-62-Z10-*	62	10	60	47	49.5	13	3.8	23	17	21	20.5	14	154

### GN 736.1-S

Označení	d1	d2 H8	d3	d4	d5	b -0.5	h	l1	l2	l3 ≈	r	Ø Páka	ΔΔ
GN 736.1-52-Z10-**-S	52	10	37	50	39.5	13	3.8	23	17	19	15.5	13	110
GN 736.1-62-Z10-**-S	62	10	47	60	49.5	13	3.8	23	17	21	20.5	14	154

Váha pro typ A

