

## Panty

Nerezová ocel, trojdílné

### SPECIFIKACE

#### Typ

Typ **D**: trojdílné

Pant, čep, podložka

- Nerezová ocel AISI 303 **NI**
- Nerezová ocel AISI 316L **A4**

Maticе šestihránná ISO 4032  
Nerezová ocel AISI 304

Ozubená podložka DIN 6797 pro zajištění šroubů  
Nerezová ocel AISI 304





### INFORMACE

Panty GN 129.5 se používají pro dveře, které jsou v jedné rovině s rámem a montují se na vnější straně. Po namontování pantů nemohou být dveře vysazené.

Panty připevněné z vnitřní strany jsou vhodné zejména pro dveře a poklopy, které nesmí být odnímatelné z vnějšku. Zajistí tak ochranu proti neoprávněné manipulaci a rozebírání.

### TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)
- Seznam typů pantů (viz. strana 1362)

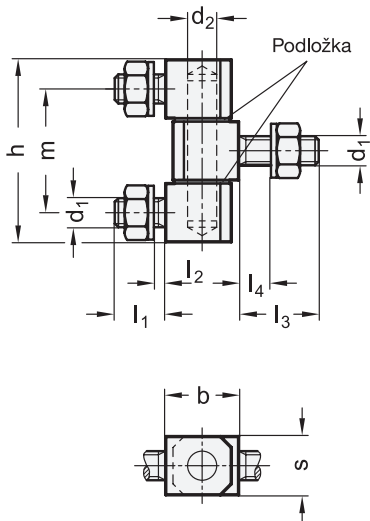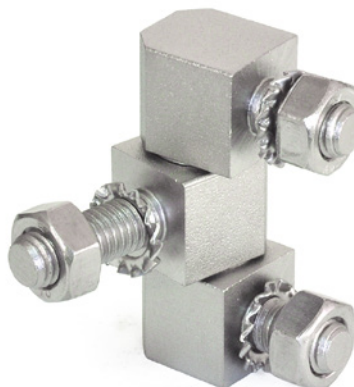

### GN 129.5-NI

STAINLESS STEEL

Označení	s	b	d1	d2	h	l1	l2	l3	l4 max.	m	⚖
GN 129.5-12-D-NI	12	15	M 6	6	39.2	10	5	14	9	27.2	57
GN 129.5-16-D-NI	16	20	M 8	8	49	14	8	22	16	33	134

### GN 129.5-A4

STAINLESS STEEL

Označení	s	b	d1	d2	h	l1	l2	l3	l4 max.	m	⚖
GN 129.5-12-D-A4	12	15	M 6	6	39.2	10	5	14	9	27.2	61
GN 129.5-16-D-A4	16	20	M 8	8	49	14	8	22	16	33	140

