

Madla

Duroplast

MATERIÁL


Duroplast (PF), barva černá, lesklý povrch.

STANDARDNÍ PŘEVODNÍ


Pouzdra z mosazi, slepé závitové otvory.

TECHNICKÁ DATA

Pevnost v tahu a nárazová odolnost: hodnoty F1, F2, L1 a L2 uvedené v tabulce byly získány při lomových zkouškách prováděných na odpovídajícím dynamometrickém zařízení za zkušebních podmínek uvedených na obrázku a při okolní teplotě podle technických dat.

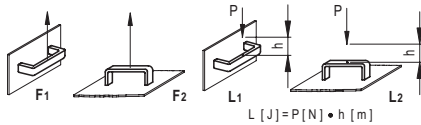

ELESA Original design

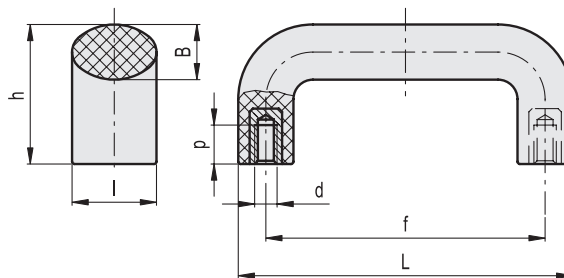

M.243

Kód	Označení	L	f	d6H	h	B	l	p	F1 [N]	F2 [N]	L1 [J]	L2 [J]	⚖️
36501	M.243/100	103	86±0.5	M6	43	17	26	12	2500	2500	5	6	85
36601	M.243/140	138	117±0.5	M8	54	20	30	13	4000	5000	6	10	138
36701	M.243/200	198	179±1	M8	62	20	30	13	3000	2000	7	8	185

