

## Ruční kolečka

Hliník / Nerezová ocel

### SPECIFIKACE

#### Typy

- Typ **AM**: ruční kolečka GN 6335.5, hliník (AL), matné (broušené)
- Typ **AP**: ruční kolečka GN 6335.5, hliník (AL), leštěné
- Typ **ES**: ruční kolečka GN 6335.5, nerezová ocel přesně litá, AISI 303, matně pískované
- Typ **A4P**: ruční kolečka GN 6335.5, nerezová ocel přesně litá, AISI 316, vyleštěno

Šroub

Nerezová ocel AISI 303 / AISI 316

Závitový čep je zašroubovaný a zajištěný pomocí příčného kolíku.


### INFORMACE

Ruční kolečka GN 6335.5 splňují rozměry DIN 6335 (viz. strana 238)  
Typ L liší se však svou geometrií bez vybrání, což usnadňuje čištění a pomáhá předcházet možnému usazování nečistot.

Jsou vhodné pro oblasti se speciálními hygienickými požadavky a díky použitému materiálu pro aplikace ve vysoce korozivním prostředí.

### TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)

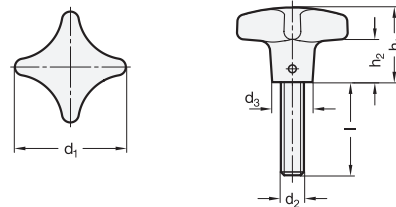

#### GN 6335.5-AM

Označení	d1	d2	l	d3	h1	h2	⚖
GN 6335.5-AM-40-M8-20	40	M 8	20	14	25	13	34
GN 6335.5-AM-40-M8-25	40	M 8	25	14	25	13	35
GN 6335.5-AM-40-M8-30	40	M 8	30	14	25	13	38
GN 6335.5-AM-40-M8-40	40	M 8	40	14	25	13	41
GN 6335.5-AM-50-M10-20	50	M 10	20	18	32	18	63
GN 6335.5-AM-50-M10-25	50	M 10	25	18	32	18	65
GN 6335.5-AM-50-M10-30	50	M 10	30	18	32	18	68
GN 6335.5-AM-50-M10-45	50	M 10	45	18	32	18	75
GN 6335.5-AM-50-M10-55	50	M 10	55	18	32	18	79
GN 6335.5-AM-63-M12-30	63	M 12	30	20	40	23	104
GN 6335.5-AM-63-M12-40	63	M 12	40	20	40	23	111
GN 6335.5-AM-63-M12-50	63	M 12	50	20	40	23	118

#### GN 6335.5-ES

STAINLESS STEEL

Označení	d1	d2	l	d3	h1	h2	⚖
GN 6335.5-ES-40-M8-20	40	M 8	20	14	25	13	72
GN 6335.5-ES-40-M8-25	40	M 8	25	14	25	13	74
GN 6335.5-ES-40-M8-30	40	M 8	30	14	25	13	75
GN 6335.5-ES-40-M8-40	40	M 8	40	14	25	13	79
GN 6335.5-ES-50-M10-20	50	M 10	20	18	32	18	130
GN 6335.5-ES-50-M10-25	50	M 10	25	18	32	18	132
GN 6335.5-ES-50-M10-30	50	M 10	30	18	32	18	135
GN 6335.5-ES-50-M10-45	50	M 10	45	18	32	18	142
GN 6335.5-ES-50-M10-55	50	M 10	55	18	32	18	146
GN 6335.5-ES-63-M12-30	63	M 12	30	20	40	23	240
GN 6335.5-ES-63-M12-40	63	M 12	40	20	40	23	245
GN 6335.5-ES-63-M12-50	63	M 12	50	20	40	23	249

#### GN 6335.5-AP

Označení	d1	d2	l	d3	h1	h2	⚖
GN 6335.5-AP-40-M8-20	40	M 8	20	14	25	13	34
GN 6335.5-AP-40-M8-25	40	M 8	25	14	25	13	36
GN 6335.5-AP-40-M8-30	40	M 8	30	14	25	13	37
GN 6335.5-AP-40-M8-40	40	M 8	40	14	25	13	40
GN 6335.5-AP-50-M10-20	50	M 10	20	18	32	18	61
GN 6335.5-AP-50-M10-25	50	M 10	25	18	32	18	64
GN 6335.5-AP-50-M10-30	50	M 10	30	18	32	18	66
GN 6335.5-AP-50-M10-45	50	M 10	45	18	32	18	74
GN 6335.5-AP-50-M10-55	50	M 10	55	18	32	18	79
GN 6335.5-AP-63-M12-30	63	M 12	30	20	40	23	105
GN 6335.5-AP-63-M12-40	63	M 12	40	20	40	23	113
GN 6335.5-AP-63-M12-50	63	M 12	50	20	40	23	118

#### GN 6335.5-A4P

STAINLESS STEEL

Označení	d1	d2	l	d3	h1	h2	⚖
GN 6335.5-A4P-40-M8-20	40	M 8	20	14	25	13	74
GN 6335.5-A4P-40-M8-25	40	M 8	25	14	25	13	76
GN 6335.5-A4P-40-M8-30	40	M 8	30	14	25	13	78
GN 6335.5-A4P-40-M8-40	40	M 8	40	14	25	13	82
GN 6335.5-A4P-50-M10-20	50	M 10	20	18	32	18	136
GN 6335.5-A4P-50-M10-25	50	M 10	25	18	32	18	139
GN 6335.5-A4P-50-M10-30	50	M 10	30	18	32	18	142
GN 6335.5-A4P-50-M10-45	50	M 10	45	18	32	18	151
GN 6335.5-A4P-50-M10-55	50	M 10	55	18	32	18	158
GN 6335.5-A4P-63-M12-30	63	M 12	30	20	40	23	254
GN 6335.5-A4P-63-M12-40	63	M 12	40	20	40	23	263
GN 6335.5-A4P-63-M12-50	63	M 12	50	20	40	23	271