

Brzdící segmenty pro pojezdové dráhy ELEROLL

Polykarbonát

MATERIÁL

Polykarbonát (PC), barva černá.

STANDARDNÍ PŘÍKONANÍ

- **RLT-BR**: brzdící segment pro válečkový segment RLT-U.
- **RLT-BRS**: brzdící segment pro válečkový segment RLT-U s koncovou zářázkou.

VLASTNOSTI A POUŽITÍ

Brzdící segmenty RLT-B umožňují zpomalit nebo zastavit břemena přepravovaná na pojezdových drahách ELEROLL.


Brzdící segmenty se montují vtlačáním do válečkových segmentů RLT-U bez použití šroubů nebo jiných upevňovacích prvků.

Brzdící segmenty RLT-BR lze namontovat na horní stranu válečkových segmentů RLT-U-PA a RLT-U-TPU (Obr. 1) nebo na spodní stranu válečkových segmentů RLT-U-TPU (Obr. 2).




FM design

ele:roll®

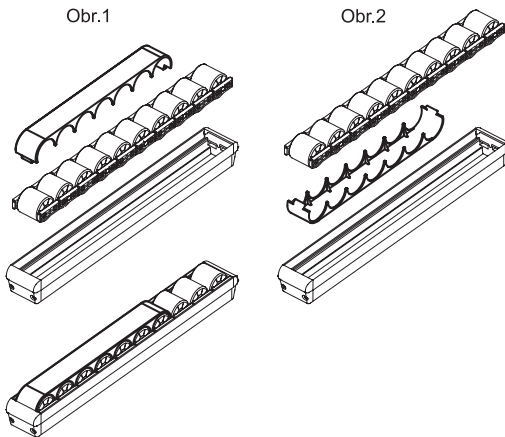

RLT-BR

RLT-BRS

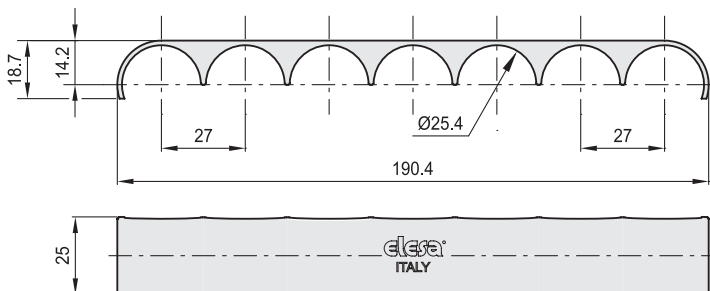

RLT-BR

Kód	Označení	12
429836	RLT-BR	12

RLT-BRS

Kód	Označení	14
429831	RLT-BRS	14