

## Otočné stoly

### SPECIFIKACE

Otočný disk  
Nerezová ocel AISI 303  
všechny ostatní díly  
Ocel (některé pozinkované)  
nebo mosaz  
Regulační kolečko  
Hliník  
eloxovaný, barva černá

### INFORMACE




Otočný stůl GN 900.6 je otočné zařízení pro ruční operace. Otáčivý pohyb je zajištěn mechanismem se šnekovým soukolím. Tento otočný stůl je vybavený systémem rychlého nastavení, při jehož použití musí být povolený zajišťovací šroub ze strany otočného disku. Otočný disk může být také dodatečně zajištěn jiným snadno přístupným zajišťovacím šroubem. V obou případech zařízení využívá kónicky tvarovaných aretačních prvků.

- Nastavitelné kluzné jednotky GN 900 (viz. strana 668)
- Montážní desky GN 900.4 (pro připevnění na nastavitelnou kluznou jednotku) (viz. strana 675)

### TECHNICKÉ INFORMACE

- Základní tolerance ISO (viz. strana A21)
- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)

### DALŠÍ TECHNICKÉ INFORMACE

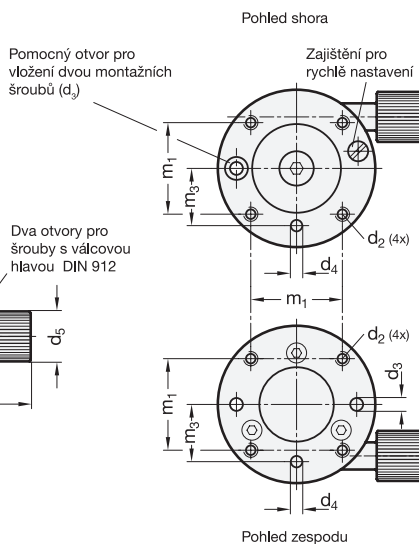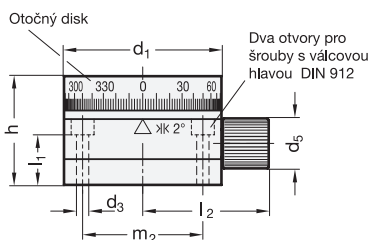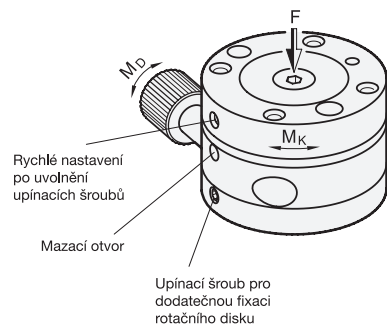

$d_1$	Rozsah otáčení	Středová tolerance	Obvodová tolerance	Max. vstupní moment $M_0$	Max. nosnost nezajištěného disku	Max. nosnost zajištěného disku $M_k$	F max v Newtonech
55	0°	± 0.02	± 0.02	1.5 Nm	5 Nm	10 Nm	50
80	0°	± 0.03	± 0.03	2.5 Nm	5 Nm	10 Nm	100

### GN 900.6

Označení	$d_1$ h7	$d_2$	$d_3$ Šroub	$d_4$ H7	$d_5$	h	l1	l2	m1	m2	$m_3 \pm 0.02$	Vhodné pro montážní desky GN 900.4 velikosti	⚖
GN 900.6-55	55	M 5 - 8	M 4	4 - 10	17	38	17.5	44	32	42	20	50	662
GN 900.6-80	80	M 5 - 8	M 5	4 - 10	23	45	24	59	40	60	30	80   120	1800